WAND · VLOER · MULTI-SPLIT


# Uw Daikin.
# Helder geprijsd.

Alle wand-, vloer- en multi-splitsystemen die wij leveren en monteren, overzichtelijk samengebracht uit de officiële Daikin-prijslijst. Vergelijk modellen, vermogens en uitvoeringen in alle rust, en kies wat past bij uw woning.

**7**
modellijnen, van Sensira tot Ururu Sarara

**2,0–7,1 kW**
van slaapkamer tot open woonruimte

**2–5**
kamers op één buitenunit met multi-split

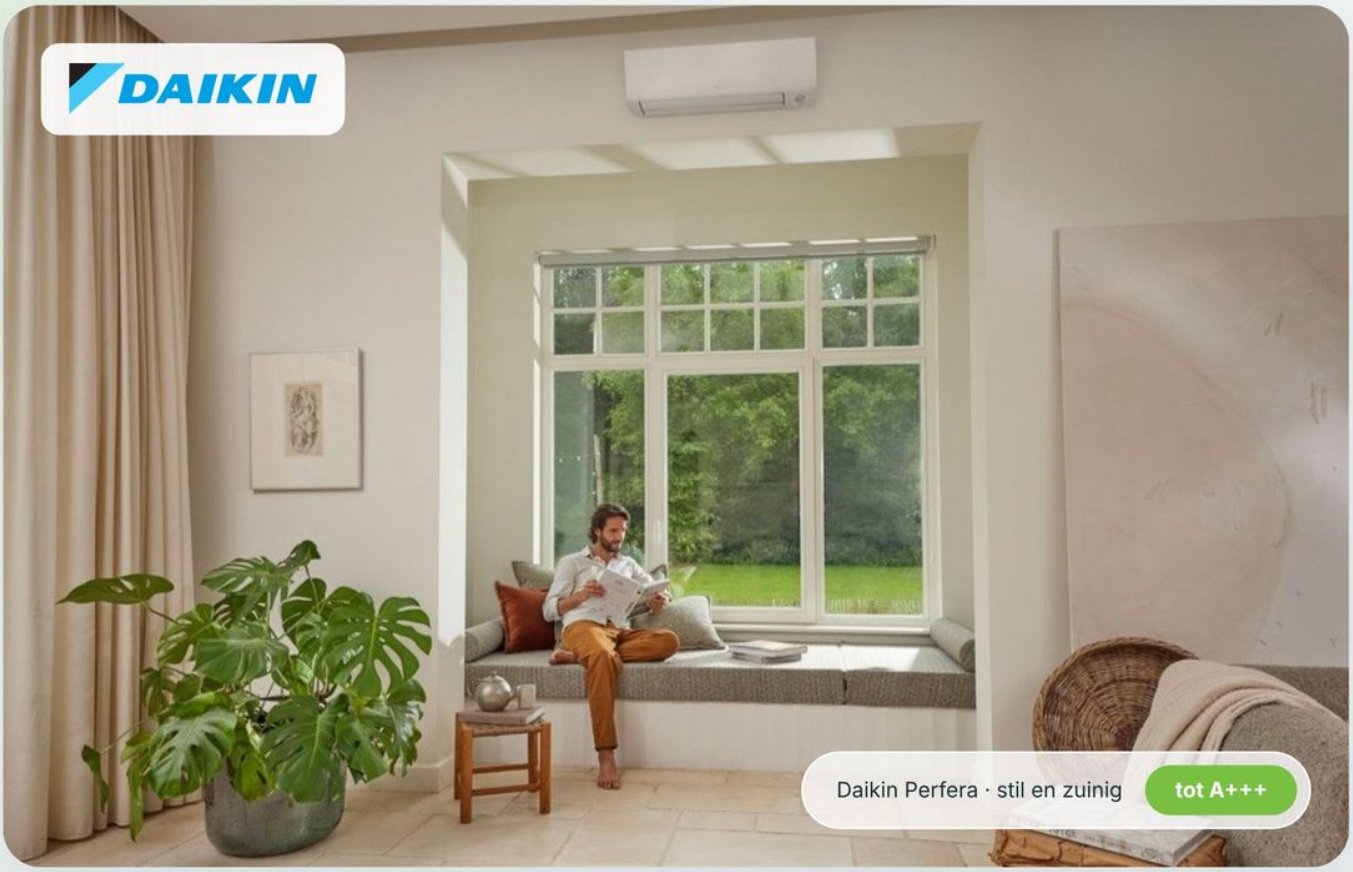


**Daikin-adviesprijzen**
Per stuk, exclusief btw en exclusief montage, zoals Daikin ze publiceert.

**Uw prijs bij ons**
Lager, en inclusief standaardmontage en afwerking. Direct te zien in onze webshop.

**Winteractie**
Daikin-adviesprijs is exclusief montage. Bij ons mét standaardmontage, en toch lager.

# Nieuw in 2026

## Stylish

C/FTXA-D(G/P/L/C/Y) + RXA-A8/B8

p. 41

Vanaf najaar 2026!

- Het compacte en functionele ontwerp past in ieder interieur.
- Met de keuze uit 8 verschillende ontwerpopties is er altijd een Stylish die perfect past bij het interieur van jouw klant:
  - Drie behuizingskleuren: Beschikbaar in zwart, zilver en wit
  - **Vijf nieuwe frontpanelen:** met unieke ontwerpen, elk met een vaste behuizingskleur
    1. Licht hout met witte behuizing
    2. Donker hout met zwarte behuizing
    3. Donkerbruin leer met zwarte behuizing
    4. Grijze stof met zwarte behuizing
    5. Kleurrijke stof met witte behuizing
- De intelligente thermische sensor en het Coanda-effect zorgen voor een aangename en gelijkmatige luchtstroom.



Licht hout met witte behuizing
(FTXA-DP)



Donker hout met zwarte behuizing
(FTXA-DY)



Donkerbruin leer met zwarte behuizing
(FTXA-DL)



Grijze stof met zwarte behuizing
(FTXA-DG)




Kleurrijke stof met witte behuizing
(FTXA-DC)





# Residentiële lucht/lucht warmtepompen die voldoen aan de behoeften van jouw klanten

## Lucht/lucht warmtepompen (airconditioners)

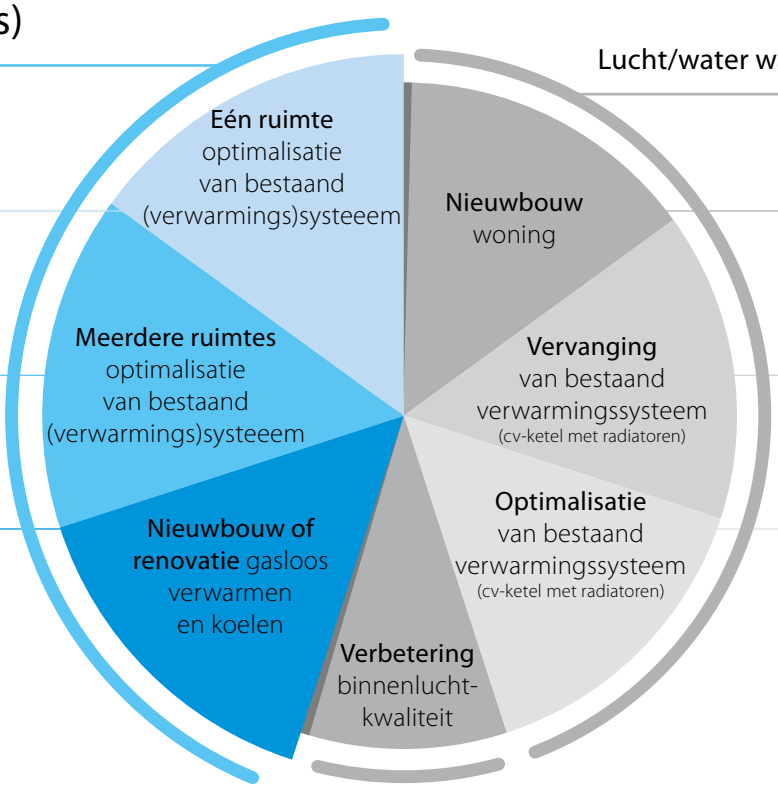


Split

Multi-split

(Multi)-split

Lucht/water warmtepompen

Daikin Altherma
LT/MT/HT/GEO

Daikin Altherma
LT/MT/HT/Hybride/GEO

Daikin Altherma
Hybride (Add-on)
(Monobloc warmtepompsysteem)

Luchtreinigers

# 8 redenen om te kiezen voor (Multi)-split

- **Beste prestaties** en het **hoogste energierendement**
- Beste comfort het hele jaar door, dankzij de **intelligente sensoren** en **luchtstroomtechnieken**
- Betrouwbaar dankzij de **beste technologie en service**
- **Connectiviteit:** monitoring op afstand en **WLAN-aansluiting** op alle systemen
- Multi-splitaansluiting tot wel **5 poorten**
- Optimale binnenluchtkwaliteit dankzij **unieke filtratie**
- **Hoogste kwaliteitsnormen** voor zowel de materialen als de productieprocessen
- Stijlvolle en **bekroonde** ontwerpen

# Productoverzicht Split-binnendelen

## Daikin Split voor comfort in de woning, het hele jaar door.



BLUEVOLUTION


| Type | Model | Productnaam | | Pag. | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 42 | 50 | 60 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wand-model | **Ururu Sarara**<br>Volledige klimaatregeling met ontvochtiging/ bevochtiging, luchtreiniging en ventilatie met zeer hoog rendement, zowel bij verwarmen als koelen | FTXZ-N |  | 32 | | | (alleen Split) | | (alleen Split) | | | (alleen Split) | | |
| | **Daikin Emura**<br>Iconisch design, verkrijgbaar in 3 monochrome kleuren met hoog rendemen, ontworpen voor ultiem comfort. | FTXJ-A(W/S/B)9 |  | 34 | | | | | | | | | | |
| | **Stylish**<br>De ultieme combinatie tussen innovatie en creativiteit met toprendementen bij koelen en verwarmen en maximaal comfort, in 3 moderne, stijlvolle uitvoeringen | CTXA-C(W/S/B)<br>FTXA-C(W/S/B) |  | 43 | (alleen multi) | | | | | | | | | |
| | **Stylish** UPDATE<br>De ultieme combinatie tussen innovatie en creativiteit met toprendementen bij koelen en verwarmen en maximaal comfort, 5 nieuwe frontpanelen met vaste kleur behuizing | CTXA-D(P/Y/L/G/C)<br>FTXA-D(P/Y/L/G/C) |  | 41 | (alleen multi) | | | | | | | | Vanaf najaar 2026! | |
| | **Perfera**<br>Aantrekkelijk wandmodel voor een perfecte binnenluchtkwaliteit met zeer hoge rendementen en maximaal comfort | CTXM-A<br>FTXM-A |  | 46 | (alleen multi) | | | | | | | | | |
| | **Comfora**<br>Onopvallend wandmodel voor een hoog rendement en optimaal comfort | FTXP-N9 |  | 48 | | | | | | | | | | |
| | **Sensira**<br>Stijlvol wandmodel voor een laag energieverbruik en aangenaam comfort | FTXF-F |  | 49 | | | | | | | | | | |
| Vloer-model | **Perfera**<br>Vloermodel voor optimaal verwarmingscomfort dankzij de unieke verwarmingsfuncties | CVXM-B<br>FVXM-B |  | 55 | | (alleen multi) | | | | | | | | |
| Kanaal-model | **Kanaalmodel**<br>Compact kanaalmodel met een hoogte van slechts 200 mm | FDXM-F9 |  | 82 | | | | | | | | | | |

# Productoverzicht Split-buitendelen


Of het nu gaat om een oplossing voor één ruimte of voor de gehele woning, er is voor elke woning altijd een oplossing, dankzij de flexibele configuraties.



Split- of Multi-split combinatie – de vergelijking

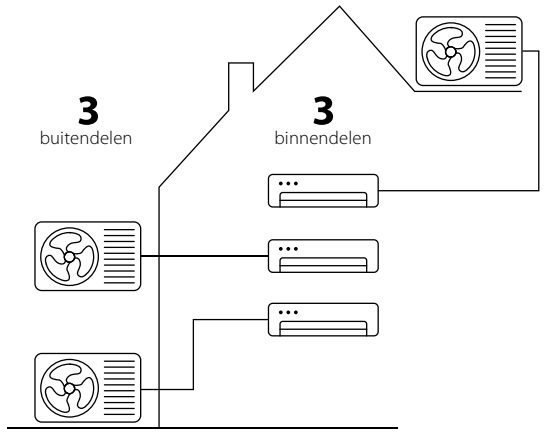


Conventionele Single-splitoplossing voor airconditioning in drie ruimtes.
Op elk binnendeel is een buitendeel aangesloten.

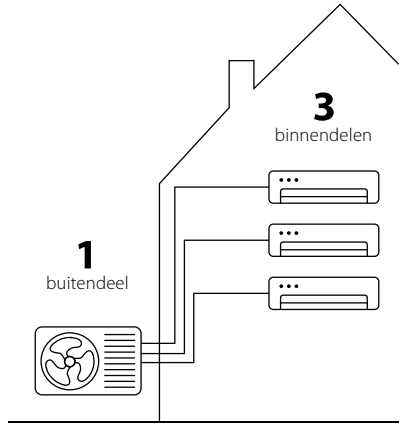


Oplossing voor dezelfde situatie maar dan met slechts één Multi-splitbuitendeel.

BLUEVOLUTION

| Type | Productnaam | | Pag. | 20 | 25 | 35 | 40 | 42 | 50 | 52 | 60 | 68 | 71 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-split warmtepomp | RXZ-N |  | | | • | • | | | • | | | | | | |
| | RXJ-A9 |  | | • | • | • | | • | • | | | | | | |
| | RXA-A8/B8 |  | | • | • | • | | • | • | | | | | | |
| | RXM-A(9/8) |  | | • | • | • | | • | • | | • | | • | | |
| | RXP-N(9/8) |  | | • | • | • | | • | • | | • | | • | | |
| Sensira Multi-split warmtepomp | 2-poorten MXF-A |  | 94 | | | | • | | • | | | | | | |
| | 3-poorten MXF-A9 | | | | | | | | | • | | | | | |
| Multi-split warmtepomp | 2-poorten MXM-A9/8 |  | 95 | | | | • | | • | | | • | | | |
| | 3-poorten MXM-A8 | | | | | | • | | | • | | • | | | |
| | 4-poorten MXM-A8 | | | | | | | | | | | • | | • | |
| | 5-poorten MXM-A8 | | | | | | | | | | | | | | • |

# De unieke alleskunner




## Waarom kiezen voor Ururu Sarara?

De Daikin Ururu Sarara legt de lat hoger op het gebied van geavanceerde regelingen voor airconditioning. Het systeem heeft vijf luchtbehandelingstechnieken die samen een totaaloplossing voor comfort bieden. Bovendien heeft de serie Ururu Sarara SEER- en SCOP-beoordelingen op A+++-niveau dankzij de energiezuinige compressor en warmtewisselaar.

**5 luchtbehandelingstechnieken**

- Verwarmen en koelen in één systeem, voor comfort het hele jaar door met het hoogste energielabel dat er is.
- De Ururu-functie herstelt 's winters het luchtvochtigheidsgehalte voor een consistente behaaglijkheid zonder extra verwarming.
- De Sarara-functie verwijdert 's zomers daarentegen overmatig vocht met behoud van een stabiele temperatuur, waardoor extra koeling niet nodig is.
- Frisse lucht, zelfs met gesloten ramen.
- Luchtzuivering en automatische filterreiniging om allergenen, bacteriën af te breken en schone lucht aan te voeren.

BLUEVOLUTION

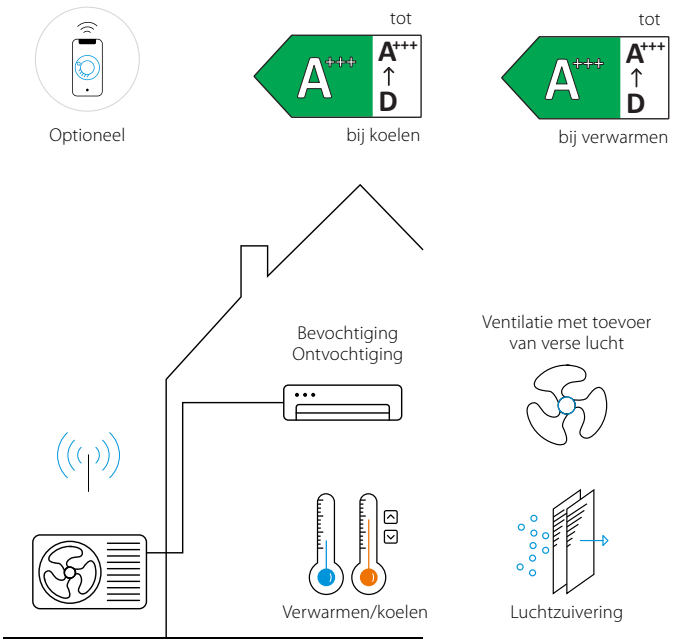


Flash Streamer*: gebruikt van high-speed elektronen met een hoog oxidatievermogen om chemische reacties met deeltjes in de lucht op gang te brengen om zo allergenen zoals pollen en schimmelallergenen af te breken voor een zuivere, schone lucht.




daikin.nl/ururu-sarara

Wist u dat?

**Frisse lucht, zelfs met gesloten ramen**

In tegenstelling tot een conventionele airconditioner, brengt de Ururu Sarara frisse, geconditioneerde lucht de ruimte in. De Ururu Sarara is het allereerste warmtepompsysteem voor woningen dat, dankzij zijn krachtige ventilatiecapaciteit van 30 $m^3$/h, een kamer groter dan 26 $m^2$ in minder dan twee uur tijd van frisse lucht kan voorzien. Bovendien wordt de aangevoerde lucht ingebracht op de gewenste temperatuur, zonder warmteverlies.

* De Flash Streamer-technologie is niet bedoeld voor medische doeleinden

# Wandmodel “Ururu Sarara”

Unieke alleskunner: koelen, verwarmen, ontvochtiging/bevochtiging, luchtreiniging en ventilatie met een hoog rendement.

- Lucht/lucht warmtepompen halen 80% van hun energie uit een hernieuwbare bron.
- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus voor de hele serie.
- Filters reinigen hoeft niet dankzij de automatische filterreiniging.
- Unieke combinatie van luchtbevochtiging, luchtontvochtiging, ventilatie (35 m³/h), luchtzuivering, verwarming en koeling in 1 systeem.
- De Flash Streamer breekt allergenen zoals pollen en schimmelallergenen en nare geurtjes af, door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
- Het zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering zorgt voor een constante aanvoer van zuivere lucht.
- 3-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. De bewegingssensor werkt in 3 richtingen: links, rechts en naar voren. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt het systeem automatisch over naar de energiezuinige stand.




- Onecta app (via de optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanuit welke locatie dan ook met een smartphone. De functies in de app zijn afhankelijk van het type systeem en model binnendeel.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa en Google Assistant kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- Eerste lucht/lucht warmtepomp met R-32 op de Europese markt.

Voor meer info over FTXZ-N ga naar **my.daikin.nl**.

| **Set** | | | | **FTXZ + RXZ** | **25N + 25N** | **35N + 35N** | **50N + 50N** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale koelcapaciteit | | Min./Nom./Max. | | kW | 0,6/2,5/3,9 | 0,6/3,5/5,3 | 0,6/5,0/5,8 |
| Totale verwarmingscapaciteit | | Min./Nom./Max. | | kW | 0,6/3,6/7,5 | 0,6/5,0/9,0 | 0,6/6,3/9,4 |
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | | | | kW | 1,95 | 2,71 | 3,42 |
| Opgenomen vermogen | Koelen | Min./Nom./Max. | | kW | 0,11/0,41/0,88 | 0,11/0,66/1,33 | 0,11/1,10/1,60 |
| | Verwarmen | Min./Nom./Max. | | kW | 0,10/0,62/2,01 | 0,10/1,00/2,53 | 0,10/1,41/2,64 |
| Ruimtekoeling | Energielabel | | | | | | |
| | Pdesign | | | kW | 2,50 | 3,50 | 5,00 |
| | SEER | | | | 9,54 | 9,00 | 8,60 |
| | Jaarlijks energieverbruik | | | kWh | 92 | 136 | 203 |
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat) | Energielabel | | | | | | |
| | Pdesign | | | kW | 3,50 | 4,50 | 5,60 |
| | SCOP set | | | | 5,90 | 5,73 | 5,50 |
| | Jaarlijks energieverbruik | | | kWh | 831 | 1100 | 1427 |
| Afzekerwaarde (advies) | | | | A | | 16 | |
| **Binnendeel** | | | | **FTXZ** | **25N** | **35N** | **50N** |
| Afmetingen | Unit | HxBxD | | mm | | 295x798x372 | |
| Gewicht | Unit | | | kg | | 15 | |
| Kleur | Unit | | | | | Wit | |
| Ventilator - Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | | m³/h | 240/318/642 | 240/336/726 | 276/396/900 |
| | Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog | | m³/h | 288/402/702 | 288/414/798 | 354/462/864 |
| Geluidsvermogen-niveau | Koelen | | | dB(A) | 54 | 57 | 60 |
| | Verwarmen | | | dB(A) | 56 | 57 | 59 |
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog | | dB(A) | 19/26/33/38 | 19/27/35/42 | 23/30/38/47 |
| | Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog | | dB(A) | 19/28/35/39 | 19/29/36/42 | 24/31/38/44 |
| **Buitendeel** | | | | **RXZ** | **25N** | **35N** | **50N** |
| Afmetingen | Unit | HxBxD | | mm | | 693x795x300 | |
| Gewicht | Unit | | | kg | | 50 | |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | | | dB(A) | 59 | 61 | 63 |
| | Verwarmen | | | dB(A) | 59 | 61 | 64 |
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog | | dB(A) | 46 | 48 | 49 |
| | Verwarmen | Hoog | | dB(A) | 46 | 48 | 50 |
| Werkingsbereik | Koelen | Omgeving | Min.~Max. | °C DB | | -10~43 | |
| | Verwarmen | Omgeving | Min.~Max. | °CWB | | -20~18 | |
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud $TCO_2eq$/GWP | | | | | R-32/1,34/0,90/675 | |
| Koelleidingmaten | Vloeistof | | | inch | | 1/4” | |
| | Gas | | | inch | | 3/8” | |
| | Leidinglengte | | Max. | m | | 10 | |
| | Hoogteverschil | | Max. | m | | 8 | |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | | | Hz/V | | 1~/50/220-240 | |



# Daikin Emura

## Design dat voor zich spreekt

### Waarom kiezen voor Daikin Emura?

Meer dan alleen een warmtepomp: het is een designicoon. Daikin Emura is een lust voor het oog en heeft een sterke focus op comfort en gebruikerservaring voor het perfecte binnenklimaat.

Slim, stil en betrouwbaar: met Deikin Emura kun je vertrouwen op betrouwbaarheid met intelligente functies, energie-efficiëntie en comfort het hele jaar door met controle, altijd en overal.



FTXJ-AW9, mat wit



FTXJ-AS9, zilver




FTXJ-AB9, mat zwart

### Hoog energierendement


Daikin Emura biedt het hoogste rendement op de markt, zodat jouw klanten de energierekening laag kunnen houden bij koelen én verwarmen en het hele jaar door genieten van optimaal comfort.

tot




bij verwarmen

tot




bij koelen

# Uniek design





De Daikin Emura is beschikbaar in drie monochrome kleuren: mat wit, zilver en mat zwart.

Het frontpaneel van de afstandsbediening heeft dezelfde kleur als het binnendeel.

daikin.nl/emura

# Functies en voordelen ontworpen voor comfort

## Intelligente thermische sensor

Daikin Emura heeft een intelligente thermische sensor om de huidige kamertemperatuur vast te stellen. De intelligente thermische sensor bepaalt eerst de ruimtetemperatuur en verdeelt vervolgens de lucht gelijkmatig over de ruimte. Daarna wordt er overgeschakeld op een luchtstroompatroon waarmee warme en koele lucht naar de juiste plek wordt gericht.



## Heat Boost

Daikin Emura warmt een ruimte snel op wanneer deze ingeschakeld wordt, zodat de ingestelde temperatuur sneller wordt bereikt.



## Coanda-effect

Dankzij de speciaal ontworpen lamellen wordt de luchtstroom nauwkeuriger gericht en ontstaat er een betere temperatuurverdeling in de ruimte, zowel bij koelen als bij verwarmen.




## 3D-luchtstroom

Combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in het verste hoekje komt.



## Onhoorbaar

Daikin Emura heeft een fluisterstille werking met een geluidsniveau van slechts 19 dB(A).



# Volledige controle, altijd en overal

Bedien je airconditioner vanaf je smartphone met de **Daikin Onecta app.**

Geef jouw klanten een gerust gevoel met monitoring en beheer op afstand via **Daikin Cloud Service Residential**.









# Wandmodel

## Design dat voor zich spreekt.

- Iconisch ontwerp, uitmuntende technologie en een elegante afwerking.
- In 3 monochrome kleuren leverbaar: mat wit, zilver en mat zwart. Het frontpaneel van de gebruiksvriendelijke afstandsbediening heeft dezelfde kleur.
- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- Met een geluidsdrukniveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- De Flash Streamer-technologie breekt allergenen zoals pollen en schimmelallergenen en nare geurtjes af, door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
- Optimale luchtstroom voor een betere temperatuurverdeling in de ruimte dankzij het Coanda-effect.
- De intelligente thermische sensor detecteert de ruimtetemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige luchtstroomverdeling.
- De Heat Boost functie warmt de woning snel op, wanneer het systeem wordt ingeschakeld. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een normale airconditioner (alleen bij een Single-splitcombinatie).
- Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf waar dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- Geschikt voor monitoring op afstand met DCS Residential.




Voor meer info over FTXJ-AW9 ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over FTXJ-AS9 ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over FTXJ-AB9 ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over RXJ-A9 ga naar **my.daikin.nl**.

| **Set** | | | | **FTXJ + RXJ** | **20A(W/S/B)9 + 20A9** | **25A(W/S/B)9 + 25A9** | **35A(W/S/B)9 + 35A9** | **42A(W/S/B)9 + 42A9** | **50A(W/S/B)9 + 50A9** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale koelcapaciteit | | Min./Nom./Max. | kW | | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,2 | 1,4/3,4/4,0 | 1,7/4,2/5,0 | 1,7/5,0/5,3 |
| Totale verwarmingscapaciteit | | Min./Nom./Max. | kW | | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/2,8/4,7 | 1,4/4,0/5,2 | 1,7/5,4/6,0 | 1,7/5,8/6,5 |
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | | | | | 1,36 | 1,52 | 2,53 | 3,12 | 3,15 |
| Opgenomen vermogen | Koelen | Nom. | kW | | 0,43 | 0,56 | 0,78 | 1,05 | 1,36 |
| | Verwarmen | Nom. | kW | | 0,50 | 0,56 | 0,99 | 1,31 | 1,45 |
| Ruimtekoeling | Energielabel | | | | | A+++ | | A+++ | |
| | Pdesign | | kW | | 2,00 | 2,50 | 3,40 | 4,20 | 5,00 |
| | SEER | | | | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,5 | 7,33 |
| | Jaarlijks energieverbruik | | kWh | | 80 | 100 | 136 | 196 | 239 |
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat) | Energielabel | | | | | A+++ | | A+++ | |
| | Pdesign | | kW | | 2,40 | 2,45 | 2,50 | 3,80 | 4,00 |
| | SCOP set | | | | | 5,15 | | 4,6 | |
| | Jaarlijks energieverbruik | | kWh | | 652 | 666 | 680 | 1.156 | 1.218 |
| Afzekerwaarde (advies) | | | A | | 10 | 16 | | | |

| **Binnendeel** | | | | **FTXJ** | **20A(W/S/B)9** | **25A(W/S/B)9** | **35A(W/S/B)9** | **42A(W/S/B)9** | **50A(W/S/B)9** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | | 305x900x212 | | | | |
| Gewicht | Unit | | kg | | 12 | | | | |
| Ventilator - Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | $m^3/h$ | | 276/360/504/660 | 276/360/516/684 | 276/360/516/708 | 276/432/570/780 | 312/456/624/810 |
| | Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | $m^3/h$ | | 276/384/522/666 | 276/384/540/678 | 276/384/540/702 | 312/462/638/864 | 342/492/666/900 |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | | dB(A) | | 57 | | 60 | | |
| Geluidsdrukniveau* | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | | 19/25/39 | 19/25/40 | 19/25/41 | 21/29/45 | 24/31/46 |
| | Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | | 19/25/39 | 19/25/40 | 19/25/41 | 21/29/45 | 24/33/46 |

*) +2 dB(A) bij Multi-splitcombinatie

| **Buitendeel** | | | | **RXJ** | **20A9** | **25A9** | **35A9** | **42A9** | **50A9** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | | 552x840x350 | | | 734x954x408 | |
| Gewicht | Unit | | kg | | 33 | | | 49 | |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen/Verwarmen | Nom. | dB(A) | | 59/59 | | 61/61 | 62/62 | |
| Geluidsdrukniveau | Koelen/Verwarmen | Nom. | dB(A) | | 46/47 | | 49/49 | 48/48 | 48/49 |
| Werkingsbereik | Koelen | Omgeving Min.~Max. | °CDB | | -10~50 | | | | |
| | Verwarmen | Omgeving Min.~Max. | °CWB | | -21~18 | | | | |
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud $TCO_2eq$/GWP | | | | R-32/0,76/0,52/675 | | | R-32/1,10/0,75/675 | |
| Koelleidingmaten | Vloeistof/Gas | | inch | | 1/4" / 3/8" | | | 1/4" / 1/2" | |
| | Leidinglengte | Max. | m | | 20 | | | 30 | |
| | | Voorgevuld tot | m | | 10 | | | | |
| | Additionele vulling (handmatig) | | kg/m | | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | | | | |
| | Hoogteverschil | Max. | m | | 15 | | | 20 | |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | | Hz/V | | 1~/50/220-240 | | | | |

Voor de meest recente informatie over de Emura, ga naar **my.daikin.nl** (Bibliotheek) of onze website **www.daikin.nl/emura**. Voor de opties van de Emura ga naar de Opties - Split in het hoofdstuk Bedieningen en opties.



# Stylish

## where innovation meets creativity

### Waarom kiezen voor Stylish?

**Stijlvol en compact design voor het optimale en meest comfortabele binnenklimaat.**

Comfort dankzij de slimme sensoren en door de zeer compacte afmetingen (slechts 189 mm diep) is de Stylish de perfecte oplossing voor krappe ruimtes. Ideaal voor moderne huizen waar elke centimeter telt en met een breedte van slechts 798 mm is de Stylish bij uitstek geschikt voor installatie boven een deur.



FTXA-CW, wit




FTXA-CS, zilver




FTXA-CB, zwart

## Hoog rendement

Stylish biedt het hoogste rendement op de markt, zodat jouw klanten de energierekening laag kunnen houden en het hele jaar door genieten van optimaal comfort.




bij verwarmen




bij koelen

## Een compact, strak ontwerp met een groot aantal designopties

- Met het **compacte formaat** en de **afgeronde hoeken** bespaart het systeem ruimte en gaat het naadloos op in elke ruimte.
- Met **acht verschillende designopties** kan er voor elke ruimte een Stylish worden samengesteld.

# Ontdek een nieuwe stijldimensie

Met **6 verschillende designopties** is er altijd een Stylish die past in elke ruimte.

Beperkt beschikbaar vanaf januari 2027!

- **Volledige behuizing in 3 kleuren:** voor een uniforme look in zwart, zilver en wit

UPDATE

- **3 nieuwe ontwerpen voor het frontpaneel:** unieke ontwerpen, gecombineerd met een vaste witte of zwarte behuizing voor de perfecte match

## Licht hout

met **witte behuizing**



FTXA-DP



## Donker hout

met **zwarte behuizing**



FTXA-DY




## Grijze stof

met **zwarte behuizing**



FTXA-DG



De 3 nieuwe frontpanelen hebben een vaste behuizingskleur en zijn niet afneembaar.

# Functies en voordelen ontworpen voor comfort



### Intelligente thermische sensor

Stylish heeft een intelligente thermische sensor om de huidige kamertemperatuur vast te stellen. De intelligente thermische sensor bepaalt eerst de ruimtetemperatuur en verdeelt vervolgens de lucht gelijkmatig over de ruimte. Daarna wordt er overgeschakeld op een luchtstroompatroon waarmee warme en koele lucht naar de juiste plek wordt gericht.

### Coanda-effect

Dankzij de speciaal ontworpen lamellen wordt de luchtstroom nauwkeuriger gericht en ontstaat er een **betere temperatuurverdeling** in de ruimte.






# Zuivere lucht

### Flash Streamer

De Flash Streamer maakt gebruik van elektronen om chemische reacties met deeltjes in de lucht te activeren, zodat allergenen zoals pollen en sporen worden afgebroken en nare geurtjes worden verwijderd. Dit verbetert de luchtkwaliteit en zorgt voor schonere lucht.

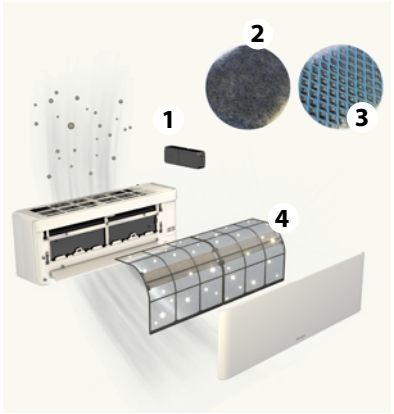


### Geurfilter van titaniumapatiet

Wordt gebruikt om hinderlijke geurtjes, bijvoorbeeld van tabaksrook en huisdieren, af te breken.

### Zilverfilter voor allergeenbestrijding

Het zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering is de ideale oplossing om allergenen zoals pollen op te vangen en een constante toevoer van zuivere lucht te waarborgen.

### Statisch luchtfilter

het nieuwe luchtfilter is behandeld met een actieve Ionpure-stof om bacteriën en virussen te vangen, te verminderen en te elimineren.

# Volledige controle, altijd en overal

Bedien je airconditioner vanaf een smartphone met de **Daikin Onecta app.**

Geef jouw klanten een gerust gevoel met monitoring en beheer op afstand via **Daikin Cloud Service Residential**.



# Wandmodel

Compact, functioneel en stijlvol ontwerp, verkrijgbaar in 5 verschillende designopties, die in ieder interieur passen.

- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- Verkrijgbaar met 5 verschillende frontpanelen in combinatie met een vaste behuizingskleur (wit of zwart)..
- Met een geluidsdrukniveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- De Flash Streamer-technologie breekt allergenen zoals pollen en schimmelallergenen en nare geurtjes af door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
- Het zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering zorgt voor een constante aanvoer van zuivere lucht.
- Optimale luchtstroom voor een betere temperatuurverdeling in de ruimte dankzij het Coanda-effect.
- Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf waar dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- De intelligente thermische sensor detecteert de ruimtetemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige luchtstroomverdeling.
- Geschikt voor monitoring op afstand met DCS Residential.




| Set | | | | C/FTXA + RXA | 25D(P/Y/G) + 25A8 | 35D(P/Y/G) + 35A8 | 50D(P/Y/G) + 50B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale koelcapaciteit | | Min./Nom./Max. | kW | | 1,30/2,50/3,20 | 1,40/3,40/4,00 | 1,7/5/5,3 |
| Totale verwarmingscapaciteit | | Min./Nom./Max. | kW | | 1,30/2,80/4,70 | 1,40/4,00/5,20 | 1,7/5,8/6,5 |
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | | | kW | | 1,52 | 2,17 | 3,15 |
| Opgenomen vermogen | Koelen | Min./Nom./Max. | kW | | 0,27/0,56/0,78 | 0,31/0,78/1,04 | -/1,36 /- |
| | Verwarmen | Min./Nom./Max. | kW | | 0,25/0,56/1,22 | 0,26/0,99/1,67 | -/1,45 /- |
| Ruimtekoeling | Energielabel | | | | | | |
| | Pdesign | | kW | | 2,50 | 3,40 | 5 |
| | SEER | | | | 8,74 | 8,73 | 7,33 |
| | Jaarlijks energieverbruik | | kWh | | 100 | 136 | 239 |
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat) | Energielabel | | | | | | |
| | Pdesign | | kW | | 2,45 | 2,50 | 4 |
| | SCOP set | | | | 5,15 | | 4,6 |
| | Jaarlijks energieverbruik | | kWh | | 666 | 680 | 1.218 |
| Afzekerwaarde (advies) | | | A | | | 13 | |
| **Binnendeel** | | | | **C/FTXA** | **25D(P/Y/G)** | **35D(P/Y/G)** | **50D(P/Y/G)** |
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | | | 295x798x189 | |
| Gewicht | Unit | | kg | | | 11,5 | |
| Unit | Kleur | | | | | | |
| Ventilator - Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | $m^3/h$ | | 276/366/516/690 | 276/366/516/714 | 312/456/624/810 |
| | Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | $m^3/h$ | | 270/384/540/666 | 270/384/540/690 | 312/492/666/906 |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | | dB(A) | | 57 | 60 | |
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | | 19/25/40 | 19/25/41 | 24/31/46 |
| | Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | | 19/25/40 | 19/25/41 | 24/33/46 |
| **Buitendeel** | | | | **RXA** | **25A8** | **35A8** | **50B8** |
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | | 550x840x350 | | 734x954x401 |
| Gewicht | Unit | | kg | | 32 | | 49 |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen/Verwarmen | Nom. | dB(A) | | 59/59 | 61/61 | 62/62 |
| Geluidsdrukniveau | Koelen/Verwarmen | Nom. | dB(A) | | 46/47 | 49/49 | 48/48 |
| Werkingsbereik | Koelen | Omgeving Min.~Max. | °CDB | | -10~46 | | |
| | Verwarmen | Omgeving Min.~Max. | °CWB | | -15~18 | | |
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud $TCO_2eq$/GWP | | | | R-32/0,76/0,52/675 | | R-32/1,10/0,75/675 |
| Koelleidingmaten | Vloeistof/Gas | | inch | | 1/4" / 3/8" | | 1/4" / 1/2" |
| | Leidinglengte | Max. | m | | 20 | | 30 |
| | | Voorgevuld tot | m | | | | |
| | Additionele vulling (handmatig) | | kg/m | | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | | |
| | Hoogteverschil | Max. | m | | 15 | | 20 |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | | Hz/V | | 1~/50/220-240 | | |

Voor de meest recente informatie over de Stylish, ga naar **my.daikin.nl** (Bibliotheek) of onze website **www.daikin.nl/stylish**. Voor de opties van de Stylish ga naar de Opties - Split in het hoofdstuk Bedieningen & Opties.

*) Voorlopige data




# Wandmodel

## Compact, functioneel en stijlvol ontwerp, verkrijgbaar in 3 kleuren, die in ieder interieur passen.

- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- Verkrijgbaar in 3 kleuren: wit, zilver en zwart.
- Met een geluidsdrukniveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- De Flash Streamer-technologie breekt allergenen zoals pollen en schimmelallergenen en nare geurtjes af door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
- Het zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering zorgt voor een constante aanvoer van zuivere lucht.
- Optimale luchtstroom voor een betere temperatuurverdeling in de ruimte dankzij het Coanda-effect.
- Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf waar dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- De intelligente thermische sensor detecteert de ruimtetemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige luchtstroomverdeling.
- Geschikt voor monitoring op afstand met DCS Residential.


FTXA-CW


RXA20-35A8


FTXA-CB


ARC466A58


(WLAN-adapter geïntegreerd)


FTXA-CS

Coanda-effect - koelen

Coanda-effect-verwarmen

Intelligente thermische sensor

Onecta app

Flash Streamer

Multi-combinaties

**Let op:** de C/FTXA-CW/B/S binnendelen worden vervangen door de C/FTXA-EW/B/S. Voor nieuwe orders is de C/FTXA-EW/B/S serie al te bestellen via MyProShop. Deze serie is naar verwachting leverbaar vanaf december. Zodra de productdata beschikbaar zijn, wordt deze pagina aangepast.

Voor meer info over FTXA-CW ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over FTXA-CS ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over FTXA-CB ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over CTXA-CW ga naar **my.daikin.nl.**

Voor meer info over CTXA-CS ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over CTXA-CB ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over RXA-A8 ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over RXA-B8 ga naar **my.daikin.nl**.

| **Set** | | | | **C/FTXA + RXA** | **CTXA15 CW/S/B** | **20CW/S/B + 20A8** | **25CW/S/B + 25A8** | **35CW/S/B + 35A8** | **42CW/S/B + 42B8** | **50CW/S/B + 50B8** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale koelcapaciteit | | Min./Nom./Max. | | kW | Alleen beschikbaar voor multi-combinaties | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,2 | 1,4/3,4/4,0 | 1,7/4,2/5,0 | 1,7/5,0/5,3 |
| Totale verwarmingscapaciteit | | Min./Nom./Max. | | kW | | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/2,8/4,7 | 1,4/4,0/5,2 | 1,7/5,4/6,0 | 1,7/5,8/6,5 |
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | | | | kW | | 1,36 | 1,52 | 2,17 | 2,93 | 3,15 |
| Opgenomen vermogen | Koelen | Min./Nom./Max. | | kW | | 0,27/0,43/0,63 | 0,27/0,56/0,78 | 0,31/0,78/1,04 | -/1,05/- | -/1,36/- |
| | Verwarmen | Min./Nom./Max. | | kW | | 0,25/0,50/0,91 | 0,25/0,56/1,22 | 0,26/0,99/1,67 | -/1,31/- | -/1,45/- |
| Ruimtekoeling | Energielabel | | | | | | A+++ | | A+++ | |
| | Pdesign | | | kW | | 2,00 | 2,50 | 3,40 | 4,20 | 5,00 |
| | SEER | | | | | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,50 | 7,33 |
| | Jaarlijks energieverbruik | | | kWh | | 80 | 100 | 136 | 196 | 239 |
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat) | Energielabel | | | | | | A+++ | | A+++ | |
| | Pdesign | | | kW | | 2,40 | 2,45 | 2,50 | 3,80 | 4,00 |
| | SCOP set | | | | | | 5,15 | | 4,60 | |
| | Jaarlijks energieverbruik | | | kWh | | 652 | 666 | 680 | 1.156 | 1.218 |
| Afzekerwaarde (advies) | | | | A | | 10 | 16 | | | |

| **Binnendeel** | | | | **C/FTXA** | **CTXA15 C(W/S/B)** | **20C(W/S/B)** | **25C(W/S/B)** | **35C(W/S/B)** | **42C(W/S/B)** | **50C(W/S/B)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen | Unit | HxBxD | | mm | 295x798x189 | | | | | |
| Gewicht | Unit | | | kg | 11,5 | | | | | |
| Unit | Kleur | | | | Wit/Zilver/Zwart | | | | | |
| Ventilator - Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | | $m^3/h$ | 276/366/492/660 | | 276/366/516/690 | 276/366/516/714 | 276/432/588/786 | 312/456/624/810 |
| | Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | | $m^3/h$ | 270/384/522/654 | | 270/384/540/666 | 270/384/540/690 | 312/462/630/876 | 342/492/666/906 |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | | | dB(A) | 57 | | | 60 | | |
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | | dB(A) | 21/25/39 | 19/25/39 | 19/25/40 | 19/25/41 | 21/29/45 | 24/31/46 |
| | Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog | | dB(A) | 21/25/39 | 19/25/39 | 19/25/40 | 19/25/41 | 21/29/45 | 24/33/46 |

| **Buitendeel** | | | | **RXA** | | **20A8** | **25A8** | **35A8** | **42B8** | **50B8** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen | Unit | HxBxD | | mm | Alleen beschikbaar voor multi-combinaties | 550x840x350 | | | 734x954x401 | |
| Gewicht | Unit | | | kg | | 32 | | | 49 | |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen/Verwarmen | Nom. | | dB(A) | | 59/59 | | 61/61 | 62/62 | |
| Geluidsdrukniveau | Koelen/Verwarmen | Nom. | | dB(A) | | 46/47 | | 49/49 | 48/48 | |
| Werkingsbereik | Koelen | Omgeving | Min.~Max. | °CDB | | -10~46 | | | | |
| | Verwarmen | Omgeving | Min.~Max. | °CWB | | -15~18 | | | | |
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud $TCO_2eq$/GWP | | | | | R-32/0,76/0,52/675 | | | R-32/1,10/0,75/675 | |
| Koelleidingmaten | Vloeistof/Gas | | | inch | | 1/4" / 3/8" | | | | 1/4" / 1/2" |
| | Leidinglengte | Max. | | m | | 20 | | | 30 | |
| | | Voorgevuld tot | | m | | 10 | | | | |
| | Additionele vulling (handmatig) | | | kg/m | | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | | | | |
| | Hoogteverschil | Max. | | m | | 15 | | | 20 | |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | | | Hz/V | | 1~/50/220-240 | | | | |

Voor de meest recente informatie over de Stylish, ga naar **my.daikin.nl** (Bibliotheek) of onze website **www.daikin.nl/stylish**. Voor de opties van de Stylish ga naar de Opties - Split in het hoofdstuk Bedieningen & Opties.

perfera
all seasons



# Perfera

## Comfort het hele jaar door



## Waarom kiezen voor het Perfera wandmodel?

Het Perfera wandmodel zorgt met zeer krachtige prestaties en een hoog rendement voor een laag energieverbuik en een optimaal en comfortabel binnenklimaat in woningen.

daikin.nl/perfera

## Hoog energierendement

**Een optimaal energierendement met hoge prestaties kan op 2 manieren worden bereikt:**

1. **SINGLE-SPLIT:** Door één binnendeel te combineren met één buitendeel, behaalt Daikin het hoogste rendement van alle systemen op de markt. Met een rendement tot wel A+++ zorgen onze systemen voor een lagere energierekening en een aangenaam binnenklimaat, het hele jaar door.
2. **MULTI-SPLIT:** Op slechts één Multi-splitbuiten-deel kunnen maximaal 5 binnendelen worden aangesloten. Bij bepaalde combinaties van het Perfera wandmodel met een 3MXM52A9 Multi-splitbuitendeel kan een energierendement tot wel A+++ worden bereikt bij koelen én verwarmen.

**Uniek!**
Perfera haalt **tot A+++** bij verwarmen bij Multi-combinaties

tot A+++ bij verwarmen

tot A+++ bij koelen

| Buitendeel | Binnendeel | Energielabel | |
|---|---|---|---|
| | C/FTXM-A | Koelen | Verwarmen |
| 3MXM52A9 | 1.5 + 1.5 + 3.5 | A+++ | A+++ |
| | 1.5 + 2.0 + 3.5 | A+++ | A+++ |
| | 1.5 + 2.5 + 3.5 | A+++ | A+++ |
| | 2.0 + 2.0 + 3.5 | A+++ | A+++ |
| | 2.0 + 2.5 + 3.5 | A+++ | A+++ |
| | 2.5 + 2.5 + 3.5 | A+++ | A+++ |

# Functies en voordelen ontworpen voor comfort

## Comfort+

Twee lamellen in een nauwkeurige hoek zorgen voor een smallere doorstroming van lucht. Dit verhoogt de luchtsnelheid waardoor lucht verder kan worden geblazen. Dankzij de dubbele lamel wordt de lucht als het ware door de lamellen geduwd naar boven toe, waarbij er geen koude luchtstroom direct op mensen wordt geblazen.





## 2-zonebewegingssensor

Luchtstroom: de bewegingssensor detecteert de personen in de ruimte om de lucht van hen weg te richten. Wanneer er niemand meer in de ruimte is, schakelt het systeem over op de energiebesparende modus

**Het resultaat: Optimaal comfort en een laag energieverbruik**



# Zuivere lucht

**Streamer**
De Flash Streamer verwijdert allergenen zoals pollen en schimmelallergenen en nare geurtjes door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken om de luchtkwaliteit te verbeteren en voor schonere lucht te zorgen.

**Geurfilter van titaniumapatiet**
Het geurfilter van titaniumapatiet wordt gebruikt om hinderlijke geuren, bijvoorbeeld van tabaksrook en huisdieren, af te breken.

**Zilverfilter voor allergeenbestrijding**
Het zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering is de ideale oplossing om allergenen zoals pollen op te vangen en een constante toevoer van zuivere lucht te waarborgen.

**Statisch luchtfilter**
Het nieuwe luchtfilter is behandeld met een actieve lonpure-stof om bacteriën en virussen te vangen, te verminderen en te verwijderen.



# Volledige controle, altijd en overal

Bedien je airconditioner vanaf een smartphone met de **Daikin Onecta app.**

Geef jouw klanten een gerust gevoel met monitoring en beheer op afstand via **Daikin Cloud Service Residential**.



# Wandmodel

## Stijlvol wandmodel voor een optimale luchtkwaliteit, in combinatie met een Split-buitendeel

- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- Comfort+: optimaal comfort met een gelijkmatige temperatuur in de gehele ruimte. De dubbele lamel richt de lucht naar het plafond bij het koelen en langs de muur bij het verwarmen.
- De 'Heat Boost' functie warmt de woning snel op, wanneer de airconditioner wordt ingeschakeld. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een normale airconditioner (alleen bij een Single-splitcombinatie).
- Nauwelijks hoorbaar: geluidsniveau van slechts 19 dB(A)!
- De Flash Streamer-technologie breekt allergenen zoals pollen en schimmelallergenen en nare geurtjes af door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
- Het zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering zorgt voor een constante aanvoer van zuivere lucht.
- Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf waar dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- 2-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt het systeem automatisch naar de energiezuinige modus.




**Let op:** de C/FTXM-A binnendelen worden vervangen door de C/FTXM-B. Voor nieuwe orders is de C/FTXM-B serie al te bestellen via MyProShop. Deze serie is naar verwachting leverbaar vanaf december. Zodra de productdata beschikbaar zijn, wordt deze pagina aangepast.

- 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.
- Geschikt voor monitoring op afstand met DCS Residential.

Voor meer info over FTXM-A ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over RXM-A9 ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over RXM-A8 ga naar **my.daikin.nl**.

| **Set** | | | **C/FTXM + RXM** | **CTXM15A** | **20A + 20A** | **25A + 25A9** | **35A + 35A9** | **42A + 42A** | **50A + 50A8** | **60A + 60A** | **71A + 71A** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale koelcapaciteit | | Min./Nom./Max. | kW | Alleen beschikbaar voor multi-combinaties | 0,90/2,00/3,00 | 0,90/2,50/3,80 | 0,90/3,50/4,40 | 1,50/4,20/5,20 | 1,70/5,00/5,30 | 1,70/6,00/7,00 | 2,30/7,10/8,50 |
| Totale verwarmingscapaciteit | | Min./Nom./Max. | kW | | 0,80/2,50/3,50 | 0,80/2,80/5,00 | 0,80/4,00/5,50 | 1,50/5,40/6,20 | 1,70/5,80/6,50 | 1,70/7,00/8,00 | 2,30/8,20/10,20 |
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | | | kW | | 2,24 | 2,30 | 2,35 | 3,67 | 3,85 | 3,99 | 5,01 |
| Opgenomen vermogen | Koelen | Min./Nom./Max. | kW | | 0,37 | 0,48 | 0,76 | 1,00 | 1,36 | 1,77 | 2,34 |
| | Verwarmen | Min./Nom./Max. | kW | | 0,50 | 0,50 | 0,88 | 1,29 | 1,40 | 1,94 | 2,57 |
| Ruimtekoeling | Energielabel | | | | | A+++ | | | A+++ | | |
| | Pdesign | | kW | | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 |
| | SEER | | | | 9,47 | | 9,25 | 8,11 | 7,55 | 6,90 | 6,20 |
| | Jaarlijks energieverbruik | | kWh | | 74 | 92 | 132 | 181 | 232 | 304 | 401 |
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat) | Energielabel | | | | | A+++ | | | A+++ | A+++ | |
| | Pdesign | | kW | | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 4,00 | 4,50 | 4,80 | 6,20 |
| | SCOP set | | | | | 5,20 | | 5,00 | 4,76 | 4,30 | 4,10 |
| | Jaarlijks energieverbruik | | kWh | | 619 | 647 | 673 | 1.120 | 1.326 | 1.562 | 2.116 |
| Afzekerwaarde (advies) | | | A | | 10 | 16 | | | | | 20 |

| **Binnendeel** | | | **C/FTXM** | **CTXM15A** | **20A** | **25A** | **35A** | **42A** | **50A** | **60A** | **71A** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 298x804x252 | | | | | | 299x998x292 | |
| Gewicht | Unit | | kg | 11,5 | | | | | 14,5 | | |
| Kleur | Unit | | | Wit | | | | | | | |
| Ventilator - Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | $m^3/h$ | 294/378/534/714 | | | 276/426/564/792 | 300/432/588/798 | 354/468/624/762 | 546/708/840/1002 | 600/732/900/1014 |
| | Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | $m^3/h$ | 294/414/552/684 | | | 306/414/564/666 | 318/426/600/840 | 414/516/690/870 | 666/744/912/990 | 696/762/948/1062 |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen/Verwarmen | | dB(A) | 54/53 | | | 58/53 | 60/60 | | 60/59 | 60/61 |
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 19/25/41 | | | 19/29/45 | 21/30/45 | 27/36/44 | 30/37/46 | 32/38/47 |
| | Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 20/26/39 | | 20/27/39 | 20/28/39 | 21/29/45 | 31/34/46 | 33/36/45 | 34/37/46 |

| **Buitendeel** | | | **RXM** | | **20A** | **25A9** | **35A9** | **42A** | **50A8** | **60A** | **71A** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | Alleen beschikbaar voor multi-combinaties | 610x923x367 | | | | | 734x954x401 | |
| Gewicht | Unit | | kg | | 36 | | | 40 | | 49 | 55 |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen/Verwarmen | Nom. | dB(A) | | 58/58 | | 58/60 | 61/61 | 61/62 | 63/63 | 66/67 |
| Geluidsdrukniveau | Koelen/Verwarmen | Nom. | dB(A) | | 46/47 | | 47/49 | | 48/49 | | 47/48 |
| Werkingsbereik | Koelen | Omgeving Min.~Max. | °CDB | | -10~50 | | | | | | -10~46 |
| | Verwarmen | Omgeving Min.~Max. | °CWB | | -21~18 | | | | | | -15~18 |
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud $TCO_2eq$/GWP | | | | R-32/0,95/0,65/675 | | | | | R-32/1,15/0,78/675 | |
| Koelleidingmaten | Vloeistof/Gas | | inch | | 1/4" / 3/8" | | | | 1/4" / 1/2" | | 1/4" / 5/8" |
| | Leidinglengte | Max. | m | | 20 | | | 30 | | | |
| | | Voorgevuld tot | m | | 10 | | | | | | |
| | Additionele vulling (handmatig) | | kg/m | | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | | | | | | |
| | Hoogteverschil | Max. | m | | 15 | | | 20 | | | |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | | Hz/V | | 1~/50/220-240 | | | | | | |

Wanneer aangesloten op een Multi-splitbuitendeel, raadpleeg dan de specificaties van het Multi-splitbuitendeel dat aangesloten moet worden.

# Wandmodel

## Ruimtebesparend en stijlvol wandmodel voor hoog rendement en comfort.

- Seizoensrendement tot A++ in koel- en verwarmingsmodus.
- Met een geluidsniveau van slechts 20 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf waar dan ook met een smartphone.
- Ruimtebesparend, eigentijds wandmodel dat past in elk interieur. Door de compacte afmetingen is dit wandmodel ideaal voor renovatieprojecten, vooral voor montage boven een deur.
- 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.
- Het zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering zorgt voor een constante aanvoer van zuivere lucht.
- Het ontvochtigingsprogramma vermindert de luchtvochtigheid zonder schommelingen in de kamertemperatuur.
- De bouwgrootten 20-25-35 zijn te combineren met alle Multi-splitbuitendelen. **Let op:** de bouwgrootten 50-60-71 zijn niet te combineren met Multi-splitbuitendelen (bouwgrootte 25+35).
- Geschikt voor monitoring op afstand met DCS Residential (bouwgrroote 20-50).




**Let op:** de C/FTXP-N(9) binnendelen worden vervangen door de FTXP-P. De RXP-N(9/8) buitendelen worden vervangen door de RXP-P. Voor nieuwe orders zijn de FTXP-P en RXP-P series al te bestellen via MyProShop. Deze series zijn naar verwachting leverbaar vanaf januari 2027. Zodra de productdata beschikbaar zijn, wordt deze pagina aangepast.

*) Geïntegreerd voor bouwgrootte 20, 25 en 35. Standaard meegeleverd voor bouwgrootte 50, 60 en 71.

Voor meer info over RXP-N8 ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over FTXP-N9 ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over FTXP-N ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over RXP-N9 ga naar **my.daikin.nl**.

| **Set** | | | **FTXP + RXP** | **20N9 + 20N9** | **25N9 + 25N9** | **35N9 + 35N9** | **50N9 + 50N8** | **60N + 60N9** | **71N + 71N9** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale koelcapaciteit | | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,0 | 1,3/3,5/4,0 | 1,7/5,0/5,3 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/7,3 |
| Totale verwarmingscapaciteit | | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/3,0/4,0 | 1,3/4,0/4,8 | 1,7/5,6/6,5 | 1,7/7,0/8,0 | 2,3/8,2/9,0 |
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | | | kW | 1,36 | 1,63 | 2,17 | 3,26 | 3,80 | 4,45 |
| Opgenomen vermogen | Koelen | Min./Nom./Max. | kW | 0,31/0,50/0,72 | 0,31/0,65/0,72 | 0,29/1,01/1,30 | 0,320/1,385/1,826 | 0,332/1,824/2,980 | 0,449/2,689/3,274 |
| | Verwarmen | Min./Nom./Max. | kW | 0,25/0,52/0,95 | 0,25/0,69/0,95 | 0,29/0,990/1,29 | 0,440/1,579/2,356 | 0,456/1,928/2,787 | 0,617/2,571/3,306 |
| Ruimtekoeling | Energielabel | | | | | | | | |
| | Pdesign | | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 7,10 |
| | SEER | | | | 7,20 | | 7,10 | 6,82 | 6,20 |
| | Jaarlijks energieverbruik | | kWh | 97 | 121 | 170 | 246 | 308 | 401 |
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat) | Energielabel | | | | | | | | |
| | Pdesign | | kW | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 4,60 | 4,80 | 6,20 |
| | SCOP set | | | 4,65 | 4,61 | 4,64 | 4,34 | 4,10 | 4,01 |
| | Jaarlijks energieverbruik | | kWh | 663 | 728 | 845 | 1.498 | 1638 | 2166 |
| Afzekerwaarde (advies) | | | A | 16 | | | | | |

| **Binnendeel** | | | **FTXP** | **20N9** | **25N9** | **35N9** | **50N9** | **60N** | **71N** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 286x770x225 | | | | 295x990x263 | |
| Gewicht | Unit | | kg | 9 | | | | 13,5 | |
| Kleur | Unit | | | Wit | | | | | |
| Ventilator - Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | $m^3/h$ | 264/336/450/576 | 252/348/462/582 | 270/378/498/690 | 360/456/558/708 | 552/708/864/1008 | 606/708/864/1008 |
| | Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | $m^3/h$ | 300/396/516/636 | | 306/420/540/690 | 444/492/570/714 | 666/744/918/1074 | |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | | dB(A) | 55 | | 58 | 59 | 60 | 62 |
| | Verwarmen | | dB(A) | 55 | | 58 | 61 | 62 | |
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 19/25/39 | 19/26/40 | 20/27/43 | 27/34/43 | 30/36/45 | 32/37/46 |
| | Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 21/28/39 | 21/28/40 | 21/29/40 | 30/38/42 | 32/40/44 | 33/41/45 |

| **Buitendeel** | | | **RXP** | **20N9** | **25N9** | **35N9** | **50N8** | **60N9** | **71N9** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 550x740x343 | | | 610x923x367 | 734x870x373 | |
| Gewicht | Unit | | kg | 24 | | 26 | 40 | 50 | |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | | dB(A) | 60 | | 62 | 61 | 63 | 66 |
| | Verwarmen | | dB(A) | 61 | | 62 | 62 | 63 | 65 |
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog | dB(A) | 46 | | 48 | 48 | 49 | 52 |
| | Verwarmen | Hoog | dB(A) | 47 | | 48 | 49 | | 52 |
| Werkingsbereik | Koelen | Omgeving Min.~Max. | °CDB | -10~48 | | | | | |
| | Verwarmen | Omgeving Min.~Max. | °CWB | -15~18 | | | | | |
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud $TCO_2eq$/GWP | | | R-32/0,55/0,37/675 | | R-32/0,70/0,48/675 | R-32/0,95/0,65/675 | R-32/1,15/0,78/675 | |
| Koelleidingmaten | Vloeistof | | inch | 1/4" | | | | | |
| | Gas | | inch | 3/8" | | | 1/2" | | |
| | Leidinglengte | Max. | m | 20 | | | 30 | | |
| | | Voorgevuld tot | m | 10 | | | | | |
| | Additionele vulling (handmatig) | | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | | | | | |
| | Hoogteverschil | Max. | m | 12 | | | 20 | | |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | | Hz/V | 1~/50/220-240 | | | | | |


# Wandmodel

## Stijlvol wandmodel voor laag energieverbruik en een aangenaam comfort

- Seizoensrendement tot A++ in koelmodus en A+ in verwarmingsmodus.
- Fluisterstille werking met een geluidsniveau tot slechts 20 dB(A).
- Het ontvochtigingsprogramma vermindert de luchtvochtigheid zonder schommelingen in de kamertemperatuur.
- Met de energiebesparende standby-modus daalt het stroomverbruik (bouwgrootte 25-35) tot wel 80%.
- De comfortmodus (bouwgrootte 25-35) garandeert dat koude tocht tot een minimum wordt beperkt, door te voorkomen dat warme of koele lucht rechtstreeks op aanwezige personen wordt gericht.

UPDATE

- Het Sensira Split-binnendeel FTXF-F is te combineren met het Sensira Split-buitendeel RXF-F/D9 en het Sensira Multi-split buitendeel 2/3MXF-B.
- Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf waar dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.

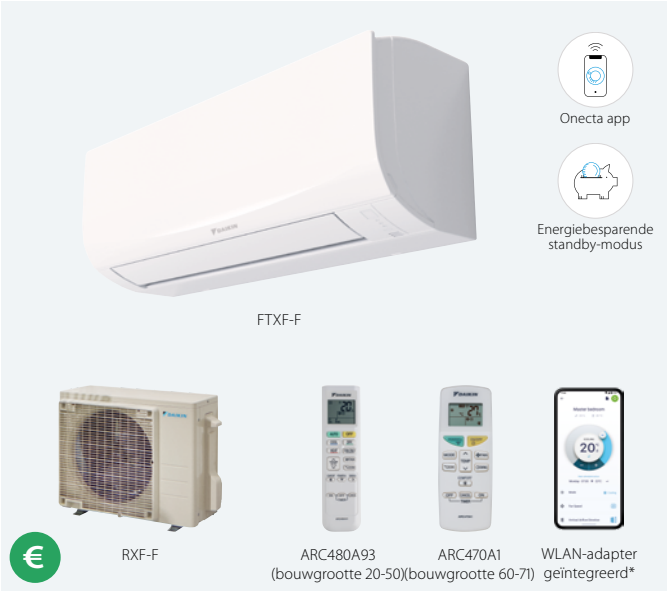


*) Geïntegreerd voor bouwgrootte 20, 25, 35 en 50. Standaard meegeleverd voor bouwgrootte 60.

Voor meer info over FTXF-F ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over RXF-F ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over RXF-D9 ga naar **my.daikin.nl**.

| **Set** | | | | **FTXF + RXF** | **20F+20F** | **25F+25F** | **35F+35F** | **50F+50F** | **60F+60D9** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale koelcapaciteit | | Min./Nom./Max. | kW | | 1,3/2,0/2,4 | 1,3/2,5/2,8 | 1,3/3,3/3,8 | 1,3/5,0/5,3 | 1,7/6.0/7,0 |
| Totale verwarmingscapaciteit | | Min./Nom./Max. | kW | | 1,3/2,4/3,3 | 1,3/2,8/3,7 | 1,3/3,5/4,4 | 1,43/5,4/6,13 | 1,7/6,4/8,0 |
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | | | kW | | 1,86 | 1,97 | 2,21 | 3,24 | 4,24 |
| Opgenomen vermogen | Koelen | Min./Nom./Max. | kW | | 0,31/0,592/0,72 | 0,31/0,772/1,05 | 0,31/1,00/1,40 | 0,27/1,52/1,74 | -/2,77/- |
| | Verwarmen | Min./Nom./Max. | kW | | 0,25/0,64/0,95 | 0,25/0,75/1,11 | 0,25/0,94/1,50 | 0,26/1,46/1,91 | -/2,21/- |
| Ruimtekoeling | Energielabel | | | | | | | | |
| | Pdesign | | kW | | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 6,00 |
| | SEER | | | | | 6,50 | | | 6,15 |
| | Jaarlijks energieverbruik | | kWh | | 108 | 135 | 188 | 269 | 342 |
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat) | Energielabel | | | | | | | | |
| | Pdesign | | kW | | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 3,80 | 4,80 |
| | SCOP | | | | | 4,20 | | 4,11 | 4,06 |
| | Jaarlijks energieverbruik | | kWh | | 733 | 801 | 867 | 1297 | 1654 |
| Afzekerwaarde (advies) | | | A | | | 16 | | 20 | |

| **Binnendeel** | | | | **FTXF** | **20F** | **25F** | **35F** | **50F** | **60F** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | | | 286x770x225 | | | 295x990x263 |
| Gewicht | Unit | | kg | | 8 | | 8,5 | 9,0 | 13,5 |
| Kleur | Unit | | | | | Mat wit | | | |
| Ventilator - Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | $m^3/h$ | | 258/360/480/588 | 258/372/480/600 | 264/384/480/708 | 384/432/540/756 | 642x732x888x1038 |
| | Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | $m^3/h$ | | 318/372/498/642 | 318/384/504/624 | 318/390/516/714 | 384/432/576/786 | 678/768/948/1074 |
| Geluidsvermogen-niveau | Koelen | | dB(A) | | 53 | 54 | | 59 | 60 |
| | Verwarmen | | dB(A) | | 55 | 56 | | 59 | 62 |
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | | 20/25/39 | 20/26/40 | 20/27/43 | 31/34/45 | 33/36/45 |
| | Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | | 21/28/39 | 21/28/40 | 21/29/40 | 30/33/44 | 32/35/44 |

| **Buitendeel** | | | | **RXF** | **20F** | **25F** | **35F** | **50F** | **60D9** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | | | 556x740x343 | | 610x923x367 | 734x870x373 |
| Gewicht | Unit | | kg | | | 24 | | 40 | 50 |
| Geluidsvermogen-niveau | Koelen | | dB(A) | | 60 | | 61 | | 63 |
| | Verwarmen | | dB(A) | | 60 | | 62 | 61 | 63 |
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog | dB(A) | | 46 | | 48 | | 49 |
| | Verwarmen | Hoog | dB(A) | | 47 | | 48 | 49 | |
| Werkingsbereik | Koelen | Min.~Max. | °CDB | | | -10~48 | | | |
| | Verwarmen | Min.~Max. | °CWB | | | -15~18 | | | |
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud $TCO_2eq$/GWP | | | | R-32/0,42/0,28/675 | | R-32/0,55/0,37/675 | R-32/0,80/0,54/675 | R-32/1,15/0,78/675 |
| Koelleidingmaten | Vloeistof | | inch | | | 1/4" | | | |
| | Gas | | inch | | | 3/8" | | 1/2" | |
| | Leidinglengte | Max. | m | | | 20 | | 30 | |
| | | Voorgevuld tot | m | | | 10 | | | |
| | Additionele vulling (handmatig) | | kg/m | | | 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | | | |
| | Hoogteverschil | Max. | m | | | 12 | | 20 | |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | | Hz/V | | | 1~/50/220-240 | | | |

perfera



# Perfera

## Go with the heating flow




### Waarom kiezen voor het Perfera vloermodel?

Wat je ook gepland hebt, je wilt de dag graag zo comfortabel mogelijk doorbrengen. De woonruimte moet het hele jaar door aangenaam aanvoelen, of dat nu gebeurt met een koel briesje in de zomer of met een behaaglijke warmte in de winter. Het Perfera vloermodel is een onopvallend systeem met een stijlvol ontworpen frontpaneel, een fluisterstille werking en een verminderde luchtstroom, zodat elke ruimte een oase van comfort wordt.



bij verwarmen



bij koelen

# Functies en voordelen ontworpen voor comfort

## Comfortabel: dubbele luchtstroom

Het Perfera vloermodel heeft een dubbele luchtstroom om een ruimte snel te verwarmen tot een comfortabele temperatuur. Lucht wordt zowel naar boven als naar beneden gericht voor een gelijkmatige verdeling van warme lucht. In de verwarmingsmodus zorgt de Perfera voor een behaaglijke warmte en wordt de temperatuur in de gehele ruimte gelijk verdeeld voor een optimaal comfort. Dat is pas een aangenaam gevoel!



## Heat boost

De Heat Boost functie warmt de woning snel op, wanneer de airconditioner wordt ingeschakeld. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een normale airconditioner (alleen bij een Single-splitcombinatie).

* Heat Boost testconditie: bouwgrootte 50, buitentemperatuur: 2°C - binnentemperatuur 10°C, temperatuurinstelling: 23°C




## Heat Plus

De Heat Plus functie (bovenverwarming) zorgt voor een aangename warmte door 30 minuten stralingswarmte te simuleren. Na een half uur worden de vorige instellingen weer geactiveerd.





## Vloerverwarming

De functie voor vloerverwarming optimaliseert de convectie door warme lucht uit te stralen van de onderzijde van het systeem.




# Flexibele installatie

Of je nu kiest voor een geïntegreerd systeem of een wandmodel, het onopvallende ontwerp van de Perfera past probleemloos in elk interieur.

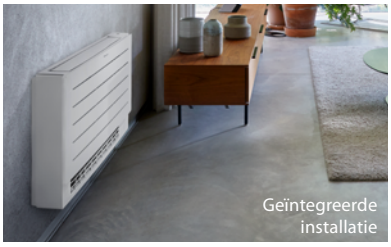





# Zuivere lucht

**Flash Streamer**

De Flash Streamer breekt allergenen zoals pollen en schimmelallergenen en nare geurtjes af, door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken om de luchtkwaliteit te verbeteren en voor schonere lucht te zorgen.

**Geurfilter van titaniumapatiet**

Het geurfilter van titaniumapatiet wordt gebruikt om hinderlijke geurtjes, zoals bijvoorbeeld van tabaksrook en huisdieren, af te breken.



# Volledige controle, altijd en overal

Bedien je airconditioner vanaf een smartphone met de **Daikin Onecta app.**

Geef jouw klanten een gerust gevoel met monitoring en beheer op afstand via **Daikin Cloud Service Residential**.






# Vloermodel

Modern vloermodel voor optimaal verwarmingscomfort dankzij de unieke verwarmingsfuncties.

- Seizoensrendement tot A+++ in koelmodus en tot A++ in verwarmingsmodus.
- Aan te sluiten **op alle Multi-splitbuitendelen (2 t/m 5 poorten)**.
- De functie 'Heat Boost' warmt de woning snel op wanneer de airconditioner ingeschakeld wordt. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een normale airconditioner (alleen bij een Single-splitcombinatie).
- De functie 'Vloerverwarming' optimaliseert de convectie door warme lucht uit te stralen van de onderzijde van het systeem.
- De functie 'Heat Plus' zorgt voor een aangename warmte door 30 minuten stralingswarmte te simuleren.
- Fluisterstille werking: geluidsdrukniveau van slechts 19 dB(A).
- De Flsash Streamer-technologie breekt allergenen zoals pollen en schimmelallergenen en nare geurtjes af, door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
- Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf waar dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- Dubbele luchtuitblaas voor een betere luchtstroomverdeling.
- Geschikt voor monitoring op afstand met DCS Residential.

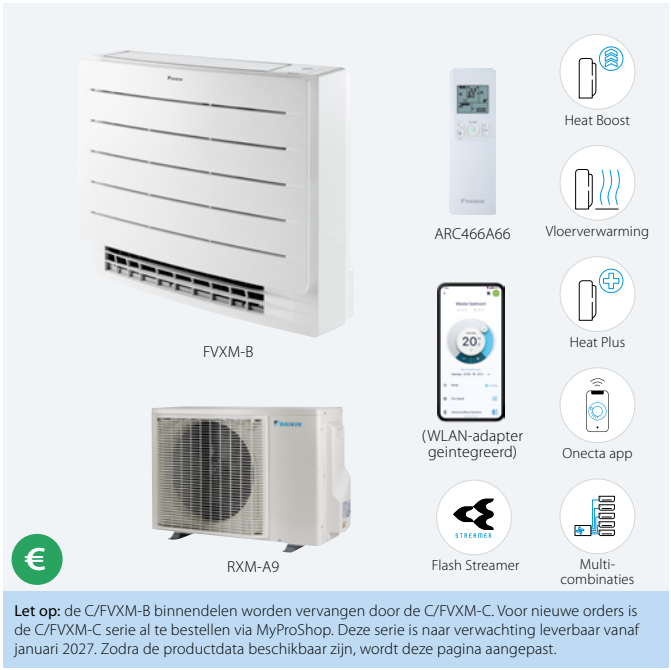


**Let op:** de C/FVXM-B binnendelen worden vervangen door de C/FVXM-C. Voor nieuwe orders is de C/FVXM-C serie al te bestellen via MyProShop. Deze serie is naar verwachting leverbaar vanaf januari 2027. Zodra de productdata beschikbaar zijn, wordt deze pagina aangepast.

Voor meer info over RXM-A9 ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over RXM-A8 ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over FVXM-B ga naar **my.daikin.nl**.

| **Set** | | | | **C/FVXM + RXM** | **CVXM20B** | **25B + 25A9** | **35B + 35A9** | **50B + 50A8** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale koelcapaciteit | | Min./Nom./Max. | | kW | Alleen beschikbaar voor multi-combinaties | 1,30/2,40/3,50 | 1,40/3,40/4,00 | 1,40/5,00/5,40 |
| Totale verwarmingscapaciteit | | Min./Nom./Max. | | kW | | 1,30/3,40/4,70 | 1,40/4,50/5,80 | 1,40/5,80/6,20 |
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | | | | | | 2,03 | 2,34 | 3,56 |
| Opgenomen vermogen | Koelen | Nom. | | kW | | 0,52 | 0,80 | 1,36 |
| | Verwarmen | Nom. | | kW | | 0,75 | 1,15 | 1,56 |
| Ruimtekoeling | Energielabel | | | | | A+++ | A+++ | |
| | Pdesign | | | kW | | 2,40 | 3,40 | 5,00 |
| | SEER | | | | | 8,64 | 8,19 | 7,20 |
| | Jaarlijks energieverbruik | | | kWh | | 97 | 145 | 243 |
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat) | Energielabel | | | | | A+ | | A+ |
| | Pdesign | | | kW | | 2,30 | 2,80 | 4,10 |
| | SCOP set | | | | | 4,70 | 4,68 | 4,26 |
| | Jaarlijks energieverbruik | | | kWh | | 686 | 837 | 1346 |
| Afzekerwaarde (advies) | | | | A | | 13 | | 16 |

| **Binnendeel** | | | **C/FVXM** | **CVXM20B** | **25B** | **35B** | **50B** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | Unit | | | Wit | | | |
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 600x750x238 | | | |
| Gewicht | Unit | | kg | 17 | | | |
| Ventilator - Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | $m^3/h$ | 246/294/420/522 | | 246/294/420/552 | 324/396/540/696 |
| | Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | $m^3/h$ | 246/336/432/552 | | 246/336/432/588 | 354/504/600/768 |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | | dB(A) | 52 | | 53 | 61 |
| | Verwarmen | | dB(A) | 52 | | 53 | 62 |
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 22/25/38 | 20/25/38 | 20/25/39 | 27/31/44 |
| | Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 21/25/38 | 19/25/38 | 19/25/39 | 29/35/46 |

| **Buitendeel** | | | **RXM** | | **25A9** | **35A9** | **50A8** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | Alleen beschikbaar voor multi-combinaties | 610x923x367 | | |
| Gewicht | Unit | | kg | | 36 | | 49 |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen/Verwarmen | Nom. | dB(A) | | 58/58 | 58/60 | 61/62 |
| Geluidsdrukniveau | Koelen/Verwarmen | Nom. | dB(A) | | 46/47 | 47/49 | 48/49 |
| Werkingsbereik | Koelen | Omgeving Min.~Max. | °CDB | | -10~50 | | |
| | Verwarmen | Omgeving Min.~Max. | °CWB | | -21~18 | | |
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud $TCO_2eq$/GWP | | | | R-32/0,76/0,52/675 | | R-32/1,15/0,78/675 |
| Koelleidingmaten | Vloeistof/Gas | | inch | | 1/4" / 3/8" | | 1/4" / 1/2" |
| | Leidinglengte | Max. | m | | 20 | | 30 |
| | | Voorgevuld tot | m | | 10 | | |
| | Additionele vulling (handmatig) | | kg/m | | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | | |
| | Hoogteverschil | Max. | m | | 15 | | 20 |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | | Hz/V | | 1~/50/220-240 | | |


Wanneer aangesloten op een Multi-splitbuitendeel, raadpleeg dan de specificaties van het Multi-splitbuitendeel dat aangesloten moet worden.

# Waarom kiezen voor **Multi**?

Jouw klant wilt **de huidige cv-ketel behouden**, maar het gasverbruik drastisch verminderen en de cv-ketel uitsluitend gebruiken voor de warmtapwatervoorziening. De klant is op zoek naar **een duurzaam en volledig gasloos systeem voor het koelen én verwarmen van de woning**.

**Kenmerken van de woning van je klant:**

- Tot max. 5 ruimtes die verwarmd/gekoeld moeten worden
- Eengezinswoning of appartement
- Willekeurig aantal bewoners

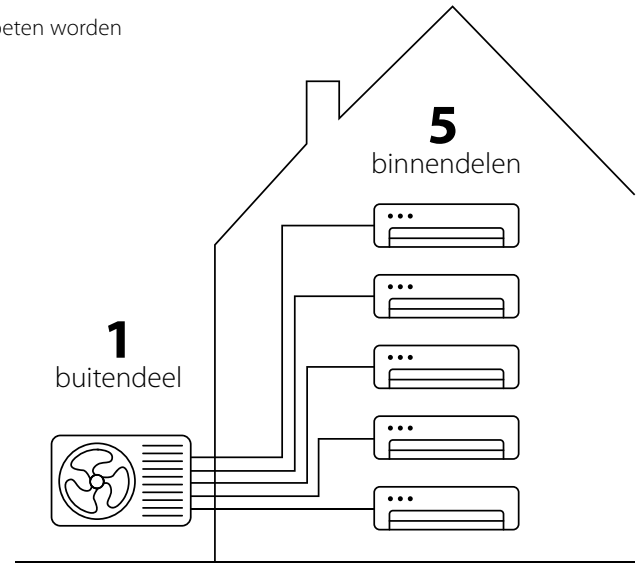


**Download nu de online Multi(+)-split selectietool van Daikin**

## Flexibiliteit

De Multi-splitoplossing biedt talloze mogelijkheden ter bevordering van het comfort van jouw klant:

Sluit **tot maximaal 5 binnendelen** aan **op slechts één buitendeel**.

Kies uit een **breder assortiment** aan aansluitbare binnendelen uit onze Split en Sky Air series.

Is je klant van plan om later nog een extra binnendeel te installeren? **Kies dan** voor een buitendeel met een hogere capaciteit en **sluit te zijner tijd het extra binnendeel aan**.

Elk afzonderlijk binnendeel kan **apart worden geregeld**.

Kies voor binnendelen met een **lage capaciteit**, speciaal ontworpen voor kleine ruimtes en alleen compatibel met een Multi-splitsysteem.

# Energierendement

Onze grote compressoren zijn zeer efficiënt dankzij het inverterprincipe. Het systeem produceert niet meer dan de vereiste capaciteit op basis van het aantal binnendelen dat is ingeschakeld. Deze oplossing biedt een energierendement tot A+++* bij verwarmen zodat jouw klant kan besparen op de energiekosten en alleen de cv-ketel hoeft te gebruiken voor warm tapwater.

Tot A+++ bij verwarmen

Tot A+++ bij koelen


*) Voor een aantal combinaties van het Perfera wandmodel met het Multi-splitbuitendeel 3MXM52A8 kan een energierendement tot A+++ bij koelen én verwarmen worden bereikt. Zie ook de tabel op pag. 95.

## Snel besparen op energieverbruik

Sluit een Multi-splitsysteem en zonnepanelen op fotovoltaïsche energie aan op een bestaande cv-ketel en bespaar direct op de energiekosten.

In het voor- en najaar kunnen de radiatoren of kamerthermostaat lager worden gezet, omdat het Multi-splitsysteem in staat is om te voldoen aan de verwarmingsvraag.

Als het echt koud wordt in de winter, zullen de radiatoren en/of vloerverwarming samen werken met de airconditioner. De airco zal fungeren als een secundaire warmtebron, wanneer dat nodig is.

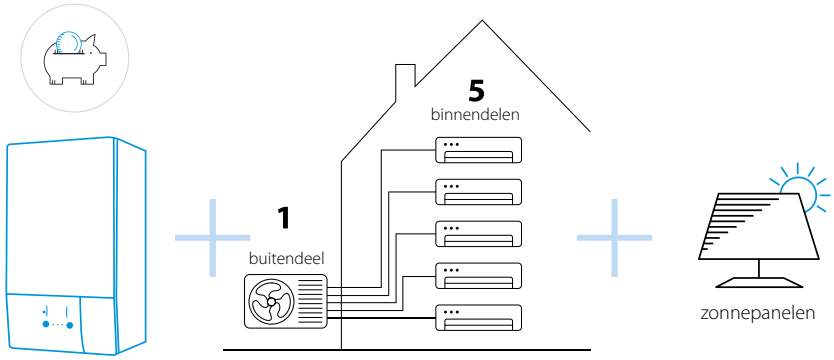


# Beperkte montageruimte en eenvoudige installatie

Het Multi-splitbuitendeel is zeer compact en kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd (bijvoorbeeld aan de wand, op het terras, in de achtertuin, etc.), waardoor er beperkte montageruimte benodigd is.

Met slechts één buitendeel voor meerdere binnendelen bespaar je direct op ruimte, montagemateriaal, leidingwerk en installatietijd. De installatie is sneller, overzichtelijker en kostenefficiënter dan bij meerdere buitendelen.

# Laag geluidsniveau met slechts één buitendeel

**Laag geluidsniveau**
Multi-splitbuitendelen zijn van nature fluisterstil met een geluidsniveau van slechts 46 dB(A), vergelijkbaar met een wasmachine. In de fluisterstille nachtstand wordt het geluidsniveau van het buitendeel 's nachts verlaagd, op basis van het ingestelde schema.

**Wist je dit?** Specifieke buitendelen* kunnen worden voorzien van speciale software om het geluidsniveau te allen tijde nog verder te verlagen, wanneer dat wettelijk vereist is.


*) 2MXM40A8, 2MXM50A9 en 3MXM40-52A8

# Ultiem comfort met verwarmen én koelen

Bespaar energie en profiteer van een hoge mate van comfort. Het systeem zorgt voor een hoog rendement bij zowel verwarmen als koelen. Als alleen verwarmen nodig is, kun je het systeem zelfs in de verwarmingsmodus vergrendelen.

# Altijd en overal volledige controle

Alle binnendelen kunnen afzonderlijk bediend worden met de meegeleverde afstandsbediening of met de Onecta app. Met deze smartphone app kan jouw klant zelf planningen maken en ieder airconditioningsysteem beheren en monitoren, ook met spraakbediening. Onecta is compatibel met Amazon Alexa, Google Assistant en Homey.

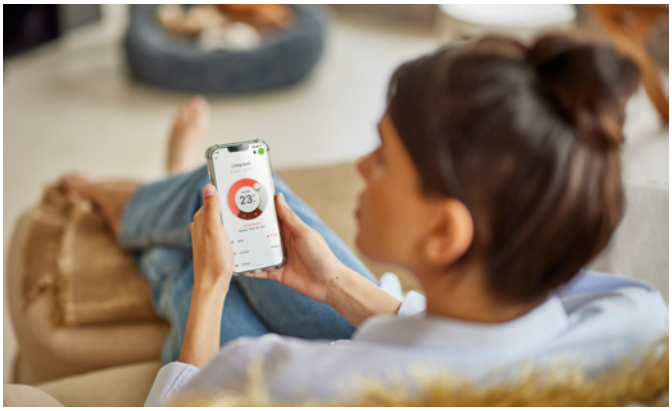


Wanderlust
Life in Pictures
MAKE YOUR BED
MAKE YOUR BED
NOT THAT KIND OF GIRL

# Sensira Multi-splitbuitendeel

Eén systeem voor het koelen én verwarmen van meerdere ruimtes.

- Seizoensrendement tot A++ in koelmodus en A+ in verwarmingsmodus, dankzij de geavanceerde technologie en ingebouwde intelligentie.
- Per Sensira Multi-splitbuitendeel kunnen minimaal 2 en maximaal 3 Sensira Split-binnendelen worden aangesloten. Alle binnendelen blijven afzonderlijk regelbaar en hoeven niet tegelijkertijd of in dezelfde ruimte te worden geïnstalleerd. Ze werken gelijktijdig in dezelfde koel- of verwarmingsmodus.
- De Sensira Multi-splitbuitendelen kunnen uitsluitend met de Sensira Single-splitbinnendelen FTXF worden gecombineerd, zie onderstaande combinatietabel.
- Buitendelen zijn uitgerust met een swingcompressor, die bekend staat om zijn geluidsarme en energiezuinige werking.
- **Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adapter):** bedien de aangesloten binnendelen vanaf waar dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.



2MXF40-50B

Onecta app



3MXF52B

## Aansluitbare binnendelen

Voor meer info over FTXF-F ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over 2MXF-B ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over 3MXF-B ga naar **my.daikin.nl**.

| Binnendelen | | FTXF20F | FTXF25F | FTXF35F | FXTF50F |
|---|---|---|---|---|---|
| Buitendelen | 2MXF40B | • | • | • | • |
| | 2MXF50B | • | • | • | • |
| | 3MXF52B | • | • | • | • |

| Buitendeel | | | | 2MXF40B | 2MXF50B | 3MXF52B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 550x765x285 | | 734x974x401 |
| Gewicht | Unit | | kg | 36 | 41 | 57 |
| Geluidsvermogensniveau | Koelen/Verwarmen | | | 60/62 | 61/62 | 59/59 |
| Geluidsdrukniveau | Koelen/Verwarmen | Nom./Hoog | dB(A) | 46/48 | 48/50 | 46/47 |
| Werkingsbereik | Koelen | Min.~Max. | °CDB | -10~46 | | |
| | Verwarmen | Min.~Max. | °CWB | -15~15 | | -15~24 |
| Koudemiddel | Type/GWP | | | R-32/675 | | |
| | Vulling | | kg/$TCO_2$eq | 0,84/0,57 | 1,09/0,74 | 1,65/1,11 |
| Koelleidingmaten | Vloeistof/Gas | UD | inch | 1/4" / 3/8" | | |
| | Leidinglengte | Buitendeel - binnendeel | m | 20 (1) | | 25 (1) |
| | Voorgevuld tot | | m | 20 | | 30 |
| | Aanvullende koudemiddelvulling | | kg/m | 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 20 m) | | |
| | Hoogteverschil | Buitendeel - Binnendeel Max. | m | 15 | | |
| | | Binnendeel-Binnendeel | m | 7,5 | | |
| | Totale leidinglengte | Werkelijk | m | 30 | | 50 |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | | Hz/V | 1~/50/220-240 | | |
| Afzekerwaarde (advies) | | | A | 16 | | 20 |

(1) Voor één ruimte. Voor de meest recente data, raadpleeg het databoek in de Bibliotheek van My Daikin via **my.daikin.nl**.

# Breid het systeem uit op basis van jouw wensen en behoeften

Je kunt kiezen uit een breed scala aan marktleidende binnendelen en tot wel drie verschillende airconditioningsystemen aansluiten op het Multi-splitbuitendeel om de ruimtes in jouw woning te koelen óf te verwarmen.








**Innovatief ventilatorontwerp**
De speciaal gevormde ventilatorschoepen verminderen de geluidsemissie aanzienlijk en verlagen het stroomverbruik. De ventilator is verborgen achter een onopvallend en elegant frontrooster. Dankzij de stille nachtmodus werken onze binnendelen fluisterstil.

**Toonaangevend technisch vakmanschap**
Daikin staat met ruim 100 jaar ervaring voor betrouwbaar vakmanschap. De krachtige swingcompressor met hoog rendement past de koeling of verwarming continu aan op basis van de temperatuur in de ruimte.

# Multi-splitbuitendeel

UNIEK IN DE MARKT*

Eén systeem voor het koelen én verwarmen van meerdere ruimtes.

- Volledig nieuw ontwerp voor de hele range.
- Seizoensrendement tot A+++ bij koelen **en verwarmen***, dankzij de geavanceerde technologie en ingebouwde intelligentie.
- Minimaal 2 en maximaal 5 binnendelen kunnen op 1 Multi-splitbuitendeel worden aangesloten; alle binnendelen blijven afzonderlijk regelbaar en hoeven niet tegelijkertijd of in dezelfde ruimte te worden geïnstalleerd.
- Er kunnen verschillende typen binnendelen worden aangesloten, zoals wand-, vloer-, cassette- en kanaalmodellen.
- De buitendelen zijn uitgerust met een swingcompressor, die een geluidsarme en energiezuinige werking garandeert.
- Onecta app: bedien de aangesloten binnendelen vanaf waar dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.



-20°
Gegarandeerde werking tot -20°C

Onecta app

2MXM40A9
2MXM50A8
3MXM40A8



2MXM68A8 3MXM52-68A8
4MXM80A8 5MXM90A8

Ga naar de prijslijst voor de combinatietabel en prijzen van de aansluitbare binnendelen.

Voor meer info over 2MXM-A9 ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over 2MXM-A8 ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over 3MXM-A8 ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over 4MXM-A8 ga naar **my.daikin.nl**.

Voor meer info over 5MXM-A8 ga naar **my.daikin.nl**.

## Aansluitbare binnendelen

| Aansluitbare binnendelen | Wandmodellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vloermodel | | | | Vloer(inbouw)-model | | | | Plafond-onderbouw-model | | | Cassette-model "Fully Flat" | | | | Cassette-model "Roundflow" | | | Kanaalmodellen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FTXJ-A9 | | | | | C/FTXA-C/D | | | | | C/FTXM-A | | | | | | | FTXP-N9 | | | | C/FVXM-B | | | | FNA-A9 | | | | FHA-A(9) | | | FFA-A9 | | | | FCAG-B | | | FDXM-F9 | | | | FBA-A(9) | | |
| | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 15 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 15 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 | 20 | 25 | 35 | | 20 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 60 | 35 | 50 | 60 | 25 | 35 | 50 | 60 | 35 | 50 | 60 | 25 | 35 | 50 | 60 | 35 | 50 | 60 |
| 2MXM40A9 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
| 2MXM50A8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | |
| 2MXM68A8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3MXM40A8 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | |
| 3MXM52A8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | ●* | ● | ● | | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| 3MXM68A8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4MXM68A8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4MXM80A8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5MXM90A8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

* A+++/A+++-combinaties

*) Voor de in de tabel genoemde combinaties van Perfera-binnendelen met het Multi-splitbuitendeel 3MXM52A8 kan een energierendement tot A+++ bij koelen én verwarmen worden bereikt.

| Buitendeel | | | | 2MXM40A9 | 2MXM50A8 | 2MXM68A8 | 3MXM40A8 | 3MXM52A8 | 3MXM68A8 | 4MXM68A8 | 4MXM80A8 | 5MXM90A8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen | | HxBxD | mm | 552x852x350 | | 734x974x408 | | | | | | |
| Gewicht | | | kg | 36 | 41 | 60 | 57 | | 62 | 63 | 67 | 68 |
| SCOP buitendeel | | | | 5,07 | 4,88 | 4,21 | 5,00 | 4,63 | 4,57 | 4,53 | 4,33 | 5,30 |
| Geluidsvermogen-niveau | Koelen/Verwarmen | Nom. | dB(A) | 60/62 | | 61/61 | 59/59 | | 61/61 | | | 64/64 |
| Geluidsdrukniveau | Koelen/Verwarmen | Nom. | dB(A) | 46/48 | 48/50 | 48/48 | 46/47 | | 48/48 | | | 52/52 |
| Werkingsbereik | Koelen | | °CDB | –10~46 | –10~50 | | | | | | | |
| | Verwarmen | | °CWB | –15~18 | –20~24 | | | | | | | |
| Koudemiddel | Type/GWP | | | R-32/675 | | | | | | | | |
| | Inhoud | | kg/TCO$_2$eq | 0,88/0,60 | 1,15/0,78 | 2,00/1,35 | 1,80/1,22 | | 2,00/1,35 | | 2,40/1,62 | |
| Koelleidingmaten | Vloeistof/Gas | | inch | 1/4" / 3/8" | | | | | | | | |
| | Leidinglengte binnendeel | | m | 20 | | 25 | | | | | | |
| | Leidinglengte combinatie Max. | | m | 30 (1) | | 50 (1) | | | | 60 (1) | 70 (1) | 75 (1) |
| | Voorgevuld tot | | m | 20 | | 30 | | | | | | |
| | Hoogteverschil | Buitendeel-Binnendeel Max. | m | 15 | | | | | | | | |
| | | Binnendeel-Binnendeel | m | 7,5 | | | | | | | | |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | | Hz/V | 1~/50/220-240 | | | | | | | | |
| Afzekerwaarde (advies) | | | A | 16 | 20 | 16 | 20 | | | | 25 | |

(1) Max. leidinglengte per binnendeel; de totale leidinglengte per multi-combinatie (lengte van alle leidingen tussen de systemen) mag niet meer dan 30 m (2MXM40-A9), 50 m (2MXM50-68A8, 3MXM40-68A8), 60 m (4MXM68A8), 70 m (4MXM80A8) of 75 m (5MXM90A8) bedragen. De kortste toegestane lengte per ruimte bedraagt 3 m. In combinatie met het Perfera vloermodel (C/FVXM-B) mag de maximale lengte niet meer dan 30 m bedragen.



Ururu Sarara wandmodel FTXZ



Perfera wandmodel FTXM



Comfora wandmodel FTXP



Stylish wandmodel FTXA zwart



Perfera vloermodel FVXM



Daikin Emura wandmodel FTXJ wit



Stylish wandmodel FTXA wit



Stylish wandmodel FTXA zilver



Daikin Emura wandmodel FTXJ zwart



## FTXZ-N + RXZ-N Split

# Wandmodel Ururu Sarara


FTXZ-N


RXZ-N


ARC477A1

| Binnendeel | FTXZ25N | FTXZ35N | FTXZ50N |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 2.333,00 | € 2.588,00 | € 2.969,00 |

| Buitendeel | RXZ25N | RXZ35N | RXZ50N |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 2.333,00 | € 2.988,00 | € 4.200,00 |

| Set | 25N + 25N | 35N + 35N | 50N + 50N |
|---|---|---|---|
| Prijs incl. infrarood afstandsbediening | € 4.666,00 | € 5.576,00 | € 7.027,00 |

### Bedieningen en opties

| Daikin bestelnr. | Omschrijving | | Prijs |
|---|---|---|---|
| BRP069B42 | WLAN-adapter voor bediening met de Onecta app vanaf een smartphone of tablet | € | 132,00 |
| SB.BRC073_A/A08S21 | Bedrade afstandsbediening BRC073 incl. aansluitkabel (8 meter) en EKRS21 connector voor S21-aansluiting | € | 393,00 |
| EKRS21 | Connector voor S21-aansluiting (FTXZ/FTXJ/FTXA/FTXM/FVXM) | € | 29,00 |
| RTD-RA | Modbus-interface | € | 407,00 |
| KLIC-DDV3 | KNX-interface | € | 487,00 |
| KRP413A1S | Start/stop, bedrijf-/storingsmelding | € | 449,00 |
| KRP928A2S | Interface-adapter voor DIII-net | € | 509,00 |

## FTXJ-A(W/S/B)9 + RXJ-A9 Split

# Wandmodel DAIKIN emura


FTXJ-AW9 FTXJ-AS9 FTXJ-AB9


RXJ20-35A9


ARC488A1W


ARC488A1S


ARC488A1B

| Binnendeel wit | FTXJ20AW9 | FTXJ25AW9 | FTXJ35AW9 | FTXJ42AW9 | FTXJ50AW9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.545,00 | € 1.624,00 | € 1.945,00 | € 2.191,00 | € 2.435,00 |

| Binnendeel zilver | FTXJ20AS9 | FTXJ25AS9 | FTXJ35AS9 | FTXJ42AS9 | FTXJ50AS9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.929,00 | € 2.029,00 | € 2.386,00 | € 2.642,00 | € 2.893,00 |

| Binnendeel zwart | FTXJ20AB9 | FTXJ25AB9 | FTXJ35AB9 | FTXJ42AB9 | FTXJ50AB9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.929,00 | € 2.029,00 | € 2.386,00 | € 2.642,00 | € 2.893,00 |

| Buitendeel | RXJ20A9 | RXJ25A9 | RXJ35A9 | RXJ42A9 | RXJ50A9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 2.317,00 | € 2.437,00 | € 2.918,00 | € 3.288,00 | € 3.653,00 |

| Set AW; wit | 20AW9+20A9 | 25AW9+25A9 | 35AW9+35A9 | 42AW9+42A9 | 50AW9+50A9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs incl. infrarood afstandsbediening | € 3.862,00 | € 4.061,00 | € 4.863,00 | € 5.479,00 | € 6.088,00 |

| Set AS; zilver | 20AS9+20A9 | 25AS9+25A9 | 35AS9+35A9 | 42AS9+42A9 | 50AS9+50A9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs incl. infrarood afstandsbediening | € 4.246,00 | € 4.466,00 | € 5.304,00 | € 5.930,00 | € 6.546,00 |

| Set AB; zwart | 20AB9+20A9 | 25AB9+25A9 | 35AB9+35A9 | 42AB9+42A9 | 50AB9+50A9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs incl. infrarood afstandsbediening | € 4.246,00 | € 4.466,00 | € 5.304,00 | € 5.930,00 | € 6.546,00 |

### Bedieningen en opties

| Daikin bestelnr. | Omschrijving | | Prijs |
|---|---|---|---|
| SB.BRC073_A/A08S21 | Bedrade afstandsbediening BRC073 incl. aansluitkabel (8 meter) en EKRS21 connector voor S21-aansluiting | € | 393,00 |
| EKRS21 | Connector voor S21-aansluiting (FTXZ/FTXJ/FTXA/FTXM/FVXM) | € | 29,00 |
| RTD-RA | Modbus-interface | € | 407,00 |
| KLIC-DDV3 | KNX-interface | € | 487,00 |
| KRP413A1S | Start/stop, bedrijf-/storingsmelding | € | 449,00 |
| KRP928A2S | Interface-adapter voor DIII-net | € | 509,00 |

## C/FTXA-CW/S/B + RXA-A8/B8 Split

# Wandmodel stylish



C/FTXA-CW C/FTXA-CS C/FTXA-CB



RXA20-35A8



ARC466A58

| Binnendeel wit | CTXA15CW | FTXA20CW | FTXA25CW | FTXA35CW | FTXA42CW | FTXA50CW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.814,00 | € 1.400,00 | € 1.473,00 | € 1.771,00 | € 2.002,00 | € 2.234,00 |

| Binnendeel zilver | CTXA15CS | FTXA20CS | FTXA25CS | FTXA35CS | FTXA42CS | FTXA50CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 2.142,00 | € 1.734,00 | € 1.825,00 | € 2.154,00 | € 2.394,00 | € 2.635,00 |

| Binnendeel zwart | CTXA15CB | FTXA20CB | FTXA25CB | FTXA35CB | FTXA42CB | FTXA50CB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 2.142,00 | € 1.734,00 | € 1.825,00 | € 2.154,00 | € 2.394,00 | € 2.635,00 |

| Buitendeel | alleen voor multi | RXA20A8 | RXA25A8 | RXA35A8 | RXA42B8 | RXA50B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | | € 2.101,00 | € 2.212,00 | € 2.655,00 | € 3.004,00 | € 3.350,00 |

| Set CW; wit | 20CW+20A8 | 25CW+25A8 | 35CW+35A8 | 42CW+42B8 | 50CW+50B8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs incl. infrarood afstandsbediening | € 3.501,00 | € 3.685,00 | € 4.426,00 | € 5.006,00 | € 5.584,00 |

| Set CS; zilver | 20CS+20A8 | 25CS+25A8 | 35CS+35A8 | 42CS+42B8 | 50CS+50B8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs incl. infrarood afstandsbediening | € 3.835,00 | € 4.037,00 | € 4.809,00 | € 5.398,00 | € 5.985,00 |

| Set CB; zwart | 20CB+20A8 | 25CB+25A8 | 35CB+35A8 | 42CB+42B8 | 50CB+50B8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs incl. infrarood afstandsbediening | € 3.835,00 | € 4.037,00 | € 4.809,00 | € 5.398,00 | € 5.985,00 |

Let op: de C/FTXA-CW/B/S binnendelen worden vervangen door de C/FTXA-EW/B/S. Voor nieuwe orders is de C/FTXA-EW/B/S serie al te bestellen via MyProShop. Deze serie is naar verwachting leverbaar vanaf december. Zodra de productdata beschikbaar zijn, wordt deze pagina aangepast.

## UPDATE C/FTXA-D(P/Y/L/G/C) + RXA-A8/B8 Split

# Wandmodel stylish

Beperkt beschikbaar vanaf januari 2027!



C/FTXA-D(P/Y/G)



RXA20-35A8



ARC466A58

| Binnendeel licht hout met witte behuizing | CTXA15DP | FTXA20DP | FTXA25DP | FTXA35DP | FTXA42DP | FTXA50DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 2.142,00 | € 1.734,00 | € 1.825,00 | € 2.154,00 | € 2.394,00 | € 2.635,00 |

| Binnendeel donker hout met zwarte behuizing | CTXA15DY | FTXA20DY | FTXA25DY | FTXA35DY | FTXA42DY | FTXA50DY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 2.142,00 | € 1.734,00 | € 1.825,00 | € 2.154,00 | € 2.394,00 | € 2.635,00 |

| Binnendeel grijze stof met zwarte behuizing | CTXA15DG | FTXA20DG | FTXA25DG | FTXA35DG | FTXA42DG | FTXA50DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 2.142,00 | € 1.734,00 | € 1.825,00 | € 2.154,00 | € 2.394,00 | € 2.635,00 |
| | | | | | | |
| Buitendeel | alleen voor multi | RXA20A8 | RXA25A8 | RXA35A8 | RXA42B8 | RXA50B8 |
| Prijs | | € 2.101,00 | € 2.212,00 | € 2.655,00 | € 3.004,00 | € 3.350,00 |

| Set licht hout met witte behuizing | 20DP+20A8 | 25DP+25A8 | 35DP+35A8 | 42DP+42B8 | 50DP+50B8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs incl. infrarood afstandsbediening | € 3.835,00 | € 4.037,00 | € 4.809,00 | € 5.398,00 | € 5.985,00 |

| Set donker hout met zwarte behuizing | 20DY+20A8 | 25DY+25A8 | 35DY+35A8 | 42DY+42B8 | 50DY+50B8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs incl. infrarood afstandsbediening | € 3.835,00 | € 4.037,00 | € 4.809,00 | € 5.398,00 | € 5.985,00 |

| Set grijze stof met zwarte behuizing | 20DG+20A8 | 25DG+25A8 | 35DG+35A8 | 42DG+42B8 | 50DG+50B8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs incl. infrarood afstandsbediening | € 3.835,00 | € 4.037,00 | € 4.809,00 | € 5.398,00 | € 5.985,00 |

Let op: de C/FTXA-CW/B/S binnendelen worden vervangen door de C/FTXA-EW/B/S. Voor nieuwe orders is de C/FTXA-EW/B/S serie al te bestellen via MyProShop. Deze serie is naar verwachting leverbaar vanaf december. Zodra de productdata beschikbaar zijn, wordt deze pagina aangepast.

**Beperkt beschikbaar vanaf januari 2027!**

## Bedieningen en opties

| Daikin bestelnr. | Omschrijving | | Prijs |
|---|---|---|---|
| SB.BRC073_A/A08S21 | Bedrade afstandsbediening BRC073 incl. aansluitkabel (8 meter) en EKRS21 connector voor S21-aansluiting | € | 393,00 |
| EKRS21 | Connector voor S21-aansluiting (FTXZ/FTXJ/FTXA/FTXM/FVXM) | € | 29,00 |
| RTD-RA | Modbus-interface | € | 407,00 |
| KLIC-DDV3 | KNX-interface | € | 487,00 |
| KRP413A1S | Start/stop, bedrijf-/storingsmelding | € | 449,00 |
| KRP928A2S | Interface-adapter voor DIII-net | € | 509,00 |

## C/FTXM-A + RXM-A(9/8) Split

# Wandmodel perfera



C/FTXM-A



RXM-A9



ARC466A86

| Binnendeel | CTXM15A | FTXM20A | FTXM25A | FTXM35A | FTXM42A | FTXM50A | FTXM60A | FTXM71A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.169,00 | € 955,00 | € 1.042,00 | € 1.243,00 | € 1.450,00 | € 1.559,00 | € 1.666,00 | € 2.082,00 |

| Buitendeel | alleen voor multi | RXM20A | RXM25A9 | RXM35A9 | RXM42A | RXM50A8 | RXM60A | RXM71A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | | € 1.772,00 | € 1.933,00 | € 2.307,00 | € 2.690,00 | € 2.893,00 | € 3.096,00 | € 3.865,00 |

| Set | 20A + 20A | 25A + 25A9 | 35A + 35A9 | 42A + 42A | 50A + 50A8 | 60A + 60A | 71A + 71A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs incl. infrarood afstandsbediening | € 2.727,00 | € 2.975,00 | € 3.550,00 | € 4.140,00 | € 4.452,00 | € 4.762,00 | € 5.947,00 |

**Let op:** de C/FTXM-A binnendelen worden vervangen door de C/FTXM-B. Voor nieuwe orders is de C/FTXM-B serie al te bestellen via MyProShop. Deze serie is naar verwachting leverbaar vanaf december. Zodra de productdata beschikbaar zijn, wordt deze pagina aangepast.

## FTXM-A + RZAG-B Sky Air **Premium**

# Wandmodel perfera



FTXM-A



RZAG35-60B



ARC466A86

| Binnendeel | FTXM35A | FTXM50A | FTXM60A |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.243,00 | € 1.559,00 | € 1.666,00 |

| Buitendeel | RZAG35B | RZAG50B | RZAG60B |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 3.575,00 | € 4.168,00 | € 4.459,00 |

| Set | 35A + 35B | 50A + 50B | 60A + 60B |
|---|---|---|---|
| Prijs incl. infrarood afstandsbediening | € 4.818,00 | € 5.727,00 | € 6.125,00 |

## Bedieningen en opties

| Daikin bestelnr. | Omschrijving | | Prijs |
|---|---|---|---|
| SB.BRC073_A/A08S21 | Bedrade afstandsbediening BRC073 incl. aansluitkabel (8 meter) en EKRS21 connector voor S21-aansluiting | € | 393,00 |
| EKRS21 | Connector voor S21-aansluiting (FTXZ/FTXJ/FTXA/FTXM/FVXM) | € | 29,00 |
| RTD-RA | Modbus-interface | € | 407,00 |
| KLIC-DDV3 | KNX-interface | € | 487,00 |
| KRP413A1S | Start/stop, bedrijf-/storingsmelding | € | 449,00 |
| KRP928A2S | Interface-adapter voor DIII-net | € | 509,00 |

**Let op:** de C/FTXM-A binnendelen worden vervangen door de C/FTXM-B. Voor nieuwe orders is de C/FTXM-B serie al te bestellen via MyProShop. Deze serie is naar verwachting leverbaar vanaf december. Zodra de productdata beschikbaar zijn, wordt deze pagina aangepast.

## FTXP-N(9) + RXP-N(9/8) Split

# Wandmodel comfora


FTXP20-71N(9)


RXP-N9


ARC480A53

| Binnendeel | FTXP20N9 | FTXP25N9 | FTXP35N9 | FTXP50N9 | FTXP60N | FTXP71N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 719,00 | € 816,00 | € 956,00 | € 1.242,00 | € 1.333,00 | € 1.662,00 |

| Buitendeel | RXP20N9 | RXP25N9 | RXP35N9 | RXP50N8 | RXP60N9 | RXP71N9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.335,00 | € 1.513,00 | € 1.777,00 | € 2.305,00 | € 2.474,00 | € 3.083,00 |

| Set | 20N9 + 20N9 | 25N9 + 25N9 | 35N9 + 35N9 | 50N9 + 50N8 | 60N + 60N9 | 71N + 71N9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs incl. infrarood afstandsbediening | € 2.054,00 | € 2.329,00 | € 2.733,00 | € 3.547,00 | € 3.807,00 | € 4.745,00 |

### Bedieningen en opties

| Daikin bestelnr. | Omschrijving | | Prijs |
|---|---|---|---|
| SB.BRC073_A/A08KRP | Bedrade afstandsbediening BRC073 incl. aansluitkabel (8 meter) en KRP067A41 connector voor S21-aansluiting | € | 517,00 |
| KRP067A41 | Connector voor S21-aansluiting (FTXP/FTXF) | € | 152,00 |
| RTD-RA | Modbus-interface | € | 407,00 |
| KLIC-DDV3 | KNX-interface | € | 487,00 |
| KRP413A1S | Start/stop, bedrijf-/storingsmelding | € | 449,00 |
| KRP928A2S | Interface-adapter voor DIII-net | € | 509,00 |

**Let op:** de C/FTXP-N(9) binnendelen worden vervangen door de FTXP-P. De RXP-N(9/8) buitendelen worden vervangen door de RXP-P. Voor nieuwe orders zijn de FTXP-P en RXP-P series al te bestellen via MyProShop. Deze series zijn naar verwachting leverbaar vanaf januari 2027. Zodra de productdata beschikbaar zijn, wordt deze pagina aangepast.

## FTXF-F + RXF-D9/F Split

# Wandmodel sensira


FTXF-F


RXF-D9/F


ARC470A1

| Binnendeel | FTXF20F | FTXF25F | FTXF35F | FTXF50F | FTXF60F |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 675,00 | € 717,00 | € 881,00 | € 1.035,00 | € 1.220,00 |

| Buitendeel | RXF20F | RXF25F | RXF35F | RXF50F | RXF60D9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.010,00 | € 1.071,00 | € 1.287,00 | € 2.032,00 | € 2.198,00 |

| Set | 20F + 20F | 25F + 25F | 35F + 35F | 50F + 50F | 60F + 60D9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs incl. infrarood afstandsbediening | € 1.685,00 | € 1.788,00 | € 2.168,00 | € 3.067,00 | € 3.418,00 |

### Bedieningen en opties

| Daikin bestelnr. | Omschrijving | | Prijs |
|---|---|---|---|
| SB.BRC073_A/A08KRP | Bedrade afstandsbediening BRC073 incl. aansluitkabel (8 meter) en KRP067A41 connector voor S21-aansluiting | € | 517,00 |
| KRP067A41 | Connector voor S21-aansluiting (FTXP/FTXF) | € | 152,00 |
| RTD-RA | Modbus-interface | € | 407,00 |
| KLIC-DDV3 | KNX-interface | € | 487,00 |
| KRP413A1S | Start/stop, bedrijf-/storingsmelding | € | 449,00 |
| KRP928A2S | Interface-adapter voor DIII-net | € | 509,00 |

## C/FVXM-B + RXM-A(9/8) Split

# Vloermodel perfera


C/FVXM-A9


RXM-A9


ARC466A66

| Binnendeel | CVXM20B | FVXM25B | FVXM35B | FVXM50B |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.845,00 | € 1.940,00 | € 2.239,00 | € 2.998,00 |

| Buitendeel | alleen voor multi | RXM25A9 | RXM35A9 | RXM50A8 |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | | € 1.933,00 | € 2.307,00 | € 2.893,00 |

| Set | | 25B + 25A9 | 35B + 35A9 | 50B + 50A8 |
|---|---|---|---|---|
| Prijs incl. infrarood afstandsbediening | | € 3.873,00 | € 4.546,00 | € 5.891,00 |


**Let op:** de C/FVXM-B binnendelen worden vervangen door de C/FVXM-C. Voor nieuwe orders is de C/FVXM-C serie al te bestellen via MyProShop. Deze serie is naar verwachting leverbaar vanaf januari 2027. Zodra de productdata beschikbaar zijn, wordt deze pagina aangepast.

### Bedieningen en opties

| Daikin bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| SB.BRC073_A/A08S21 | Bedrade afstandsbediening BRC073 incl. aansluitkabel (8 meter) en EKRS21 connector voor S21-aansluiting | € 517,00 |
| EKRS21 | Aansluitkabel voor verbinding met S21-connector | € 29,00 |
| RTD-RA | Modbus-interface | € 407,00 |
| KLIC-DDV3 | KNX interface | € 487,00 |
| KRP413A1S | Start/stop, bedrijf-/storingsmelding | € 449,00 |
| KRP928A2S | Interface-adapter voor DIII-net | € 509,00 |

## FNA-A9 + RXM-A(9/8) Split

# Vloerinbouwmodel


FNA-A9


RXM-A9


BRC1H52W7

| Binnendeel | FNA25A9 | FNA35A9 | FNA50A9 | FNA60A9 |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.634,00 | € 1.823,00 | € 2.486,00 | € 2.645,00 |


| Buitendeel | RXM25A9 | RXM35A9 | RXM50A8 | RXM60A |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.933,00 | € 2.307,00 | € 2.893,00 | € 3.096,00 |

| Bedrade afstandsbediening Madoka | BRC1H52W7 | BRC1H52W7 | BRC1H52W7 | BRC1H52W7 |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 271,00 | € 271,00 | € 271,00 | € 271,00 |

| Set | 25A9 + 25A9 | 35A9 + 35A9 | 50A9 + 50A8 | 60A9 + 60A |
|---|---|---|---|---|
| Prijs incl. bedrade afstandsbediening Madoka | € 3.838,00 | € 4.401,00 | € 5.650,00 | € 6.012,00 |

## FNA-A9 + RZAG-B Sky Air **Premium**

# Vloerinbouwmodel


FNA-A9


RZAG35-60B


BRC1H52W7

| Binnendeel | FNA35A9 | FNA50A9 | FNA60A9 |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.823,00 | € 2.486,00 | € 2.645,00 |

| Buitendeel | RZAG35B | RZAG50B | RZAG60B |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 3.575,00 | € 4.168,00 | € 4.459,00 |

| Bedrade afstandsbediening Madoka | BRC1H52W7 | BRC1H52W7 | BRC1H52W7 |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 271,00 | € 271,00 | € 271,00 |

| Set | 35A9 + 35B | 50A9 + 50B | 60A9 + 60B |
|---|---|---|---|
| Prijs incl. bedrade afstandsbediening Madoka | € 5.669,00 | € 6.925,00 | € 7.375,00 |

## Bedieningen en opties

| Daikin bestelnr. | Omschrijving | | Prijs |
|---|---|---|---|
| BRC1H52(W/S/K)7 | Madoka bedrade afstandsbediening wit/zilver/zwart | € | 271,00 |
| BRP069C81 | WLAN-adapter voor bediening met de Onecta app vanaf een smartphone of tablet | € | 264,00 |
| RTD-NET | Aansluitkabel voor verbinding met S21-connector | € | 544,00 |
| KLIC-DI_V2 | KNX-interface | € | 449,00 |
| KRP4A54-9 | Aansluitadapter voor bewaking/monitoring | € | 384,00 |
| KRCS01-4 | Externe bedrade temperatuursensor | € | 172,00 |

## FVA-A9 + RZASG-MV1/MY Sky Air **Advance**

# Vloermodel



FVA-A



RZASG100-140MY




BRC1H52W7

| Binnendeel | FVA71A | FVA100A | FVA125A | FVA140A |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 2.911,00 | € 3.190,00 | € 3.473,00 | € 3.125,00 |

| Buitendeel | RZASG71MV1 | RZASG100MY | RZASG125MY | RZASG140MY |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 3.677,00 | € 4.917,00 | € 6.134,00 | € 7.403,00 |

| Bedrade afstandsbediening Madoka | BRC1H52W7 | BRC1H52W7 | BRC1H52W7 | BRC1H52W7 |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 271,00 | € 271,00 | € 271,00 | € 271,00 |

| Set | 71A + 71MV1 | 100A + 100MY | 125A + 125MY | 140A + 140MY |
|---|---|---|---|---|
| Prijs incl. bedrade afstandsbediening Madoka | € 6.859,00 | € 8.378,00 | € 9.878,00 | € 10.799,00 |

## FVA-A + RZAG-NV1/NY1 Sky Air **Premium**

# Vloermodel



FVA-A



RZAG-NV1/NY1




BRC1H52W7

| Binnendeel | FVA71A | FVA71A | FVA100A | FVA125A | FVA140A |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 2.911,00 | € 2.911,00 | € 3.190,00 | € 3.473,00 | € 3.125,00 |

| Buitendeel | RZAG71NV1 | RZAG71NY1 | RZAG100NY1 | RZAG125NY1 | RZAG140NY1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 4.616,00 | € 4.616,00 | € 6.342,00 | € 7.817,00 | € 9.464,00 |

| Bedrade afstandsbediening Madoka | BRC1H52W7 | BRC1H52W7 | BRC1H52W7 | BRC1H52W7 | BRC1H52W7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 271,00 | € 271,00 | € 271,00 | € 271,00 | € 271,00 |

| Set | 71A + 71NV1 | 71A + 71NY1 | 100A + 100NY1 | 125A + 125NY1 | 140A + 140NY1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs incl. bedrade afstandsbediening Madoka | € 7.798,00 | € 7.798,00 | € 9.803,00 | € 11.561,00 | € 12.860,00 |

## Bedieningen en opties

| Daikin bestelnr. | Omschrijving | | Prijs |
|---|---|---|---|
| BRC1H52(W/S/K)7 | Madoka bedrade afstandsbediening wit/zilver/zwart | € | 271,00 |
| BRP069C81 | WLAN-adapter voor bediening met de Onecta app vanaf een smartphone of tablet | € | 264,00 |
| RTD-NET | Aansluitkabel voor verbinding met S21-connector | € | 544,00 |
| KLIC-DI_V2 | KNX-interface | € | 449,00 |
| KRP4A52 | Aansluitadapter voor bewaking/monitoring | € | 456,00 |

# Multi-splitcombinaties met MXM-buitendelen*



1 FTXJ-A(W/S/B)9



Beperkt beschikbaar vanaf januari 2027!

2 FTXA-C(W/S/B)

C/FTXA-D(P/Y/G)*




3 C/FTXM-A



4 FTXP-N9




5 C/FVXM-B




6 FNA-A9



7 FHA-A(9)



"Fully Flat"
8 FFA-A9



"Roundflow"
9 FCAG-B



10 FDXM-F9



11 FBA-A(9)

*) Zodra de nieuwe Stylish binnendelen C/FTXA-D(P/Y/G) beschikbaar zijn (naar verwachting najaar 2026), zullen deze worden toegevoegd aan onderstaande tabel.

**1-FTXJ-A(W/S/B)9**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Binnendeel wit** | | **FTXJ20AW9** | **FTXJ25AW9** | **FTXJ35AW9** | **FTXJ42AW9** | **FTXJ50AW9** | | |
| **Prijs** | | **€ 1.545,00** | **€ 1.624,00** | **€ 1.945,00** | **€ 2.191,00** | **€ 2.435,00** | | |
| **Binnendeel zilver** | | **FTXJ20AS9** | **FTXJ25AS9** | **FTXJ35AS9** | **FTXJ42AS9** | **FTXJ50AS9** | | |
| **Prijs** | | **€ 1.929,00** | **€ 2.029,00** | **€ 2.386,00** | **€ 2.642,00** | **€ 2.893,00** | | |
| **Binnendeel zwart** | | **FTXJ20AB9** | **FTXJ25AB9** | **FTXJ35AB9** | **FTXJ42AB9** | **FTXJ50AB9** | | |
| **Prijs** | | **€ 1.929,00** | **€ 2.029,00** | **€ 2.386,00** | **€ 2.642,00** | **€ 2.893,00** | | |

**2-FTXA-C(W/S/B)**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Binnendeel wit** | **CTXA15CW** | **FTXA20CW** | **FTXA25CW** | **FTXA35CW** | **FTXA42CW** | **FTXA50CW** | | |
| **Prijs** | **€ 1.814,00** | **€ 1.400,00** | **€ 1.473,00** | **€ 1.771,00** | **€ 2.002,00** | **€ 2.234,00** | | |
| **Binnendeel zilver** | **CTXA15CS** | **FTXA20CS** | **FTXA25CS** | **FTXA35CS** | **FTXA42CS** | **FTXA50CS** | | |
| **Prijs** | **€ 2.142,00** | **€ 1.734,00** | **€ 1.825,00** | **€ 2.154,00** | **€ 2.394,00** | **€ 2.635,00** | | |
| **Binnendeel zwart** | **CTXA15CB** | **FTXA20CB** | **FTXA25CB** | **FTXA35CB** | **FTXA42CB** | **FTXA50CB** | | |
| **Prijs** | **€ 2.142,00** | **€ 1.734,00** | **€ 1.825,00** | **€ 2.154,00** | **€ 2.394,00** | **€ 2.635,00** | | |

**3-C/FTXM-A**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Binnendeel** | **CTXM15A** | **FTXM20A** | **FTXM25A** | **FTXM35A** | **FTXM42A** | **FTXM50A** | **FTXM60A** | **FTXM71A** |
| **Prijs** | **€ 1.169,00** | **€ 955,00** | **€ 1.042,00** | **€ 1.243,00** | **€ 1.450,00** | **€ 1.559,00** | **€ 1.666,00** | **€ 2.082,00** |

**4-FTXP-N9**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Binnendeel** | | **FTXP20N9** | **FTXP25N9** | **FTXP35N9** | | | | |
| **Prijs** | | **€ 719,00** | **€ 816,00** | **€ 956,00** | | | | |

**5-C/FVXM-B**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Binnendeel** | | **CVXM20B** | **FVXM25B** | **FVXM35B** | | **FVXM50B** | | |
| **Prijs** | | **€ 1.845,00** | **€ 1.940,00** | **€ 2.239,00** | | **€ 2.998,00** | | |

**6-FNA-A9**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Binnendeel** | | | **FNA25A9** | **FNA35A9** | | **FNA50A9** | **FNA60A9** | |
| **Prijs (1)** | | | **€ 1.905,00** | **€ 2.094,00** | | **€ 2.757,00** | **€ 2.916,00** | |

**7-FHA-A9**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Binnendeel** | | | | **FHA35A9** | | **FHA50A9** | **FHA60A9** | |
| **Prijs (1)** | | | | **€ 2.764,00** | | **€ 3.137,00** | **€ 3.297,00** | |

**8-FFA-A9**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Binnendeel** | | | **FFA25A9** | **FFA35A9** | | **FFA50A9** | **FFA60A9** | |
| **Prijs (1)(3)** | | | **€ 1.765,00** | **€ 2.112,00** | | **€ 2.524,00** | **€ 2.717,00** | |

**9-FCAG-B**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Binnendeel** | | | | **FCAG35B** | | **FCAG50B** | **FCAG60B** | |
| **Prijs (1)(2)** | | | | **€ 2.822,00** | | **€ 2.971,00** | **€ 3.120,00** | |

**10-FDXM-F9**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Binnendeel** | | | **FDXM25F9** | **FDXM35F9** | | **FDXM50F9** | **FDXM60F9** | |
| **Prijs (1)** | | | **€ 1.743,00** | **€ 2.097,00** | | **€ 2.696,00** | **€ 2.934,00** | |

**11-FBA-A9**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Binnendeel** | | | | **FBA35A9** | | **FBA50A9** | **FBA60A9 (4)** | **FBA71A9 (4)** |
| **Prijs (1)** | | | | **€ 2.480,00** | | **€ 2.848,00** | **€ 2.989,00** | **€ 2.399,00** |

(1) De prijzen van de FCAG-B, FFA-A9, FDXM-F9, FBA-A9, FNA-A9 en FHA-A9 zijn inclusief de standaard bedrade afstandsbediening van BRC1H52W7 van € 271,00
(2) De prijzen van de FCAG-B zijn inclusief het standaard paneel (BYCQ140E; € 899,00)
(3) De prijzen van de FFA-A9 zijn inclusief het standaard paneel (BYFQ60CW; € 655,00)
(4) Indien een FBA60A9 of FBA71A9 binnendeel wordt aangesloten op een Multi+-buitendeel, is een combinatie met extra Split-binnendelen niet mogelijk.

*) Let op: de prijzen van de Multi(+)-buitendelen voor deze combinaties staan op pag. 22 en 23.

2-3MXF-B **UPDATE**

# Multi-splitcombinaties Sensira


FTXF25-35F


2MXF40-50B


3MXF52B


ARC480A93

## 2- en 3-poorten

| Buitendeel | 2MXF40B | 2MXF50B | 3MXF52B |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 2.226,00 | € 2.405,00 | € 3.262,00 |
| | | | |
| Binnendeel 1 | CTXF25F | CTXF25F | CTXF25F |
| Prijs | € 717,00 | € 717,00 | € 717,00 |
| | | | |
| Binnendeel 2 | CTXF25F | CTXF35F | CTXF25F |
| Prijs | € 717,00 | € 881,00 | € 717,00 |
| | | | |
| Binnendeel 3 | | | CTXF35F |
| Prijs | | | € 881,00 |
| | | | |
| Setprijs* | € 3.660,00 | € 4.003,00 | € 5.577,00 |

*) **Let op:** naast de genoemde 3 Sensira Multi-splitcombinaties, zijn ook andere combinaties mogelijk. Neem hiervoor contact op met onze afdeling Verkoop per telefoon op 088 324 54 60 (keuze 3), via Whatsapp op 088 324 54 90 of stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl.

RXYSQ-TY9/TY1

# Mini-VRV IV S-series warmtepomp met R-410A


RXYSQ-TY1

| Buitendeel | RXYSQ4TY9 | RXYSQ5TY9 | RXYSQ6TY9 | RXYSQ8TY1 | RXYSQ10TY1 | RXYSQ12TY1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 8.626,00 | € 9.736,00 | € 11.242,00 | € 12.975,00 | € 16.225,00 | € 19.416,00 |

| Verdeelbox voor binnendelen | BPMKS967A2 (voor 2 ruimtes) | BPMKS967A3 (voor 3 ruimtes) |
|---|---|---|
| Prijs | € 1.125,00 | € 1.208,00 |

**Let op:** De prijzen van de Split- en Sky Air-binnendelen met R-32 die aan te sluiten zijn op onze Mini-VRV IV S-series buitendelen (RXYSQ-TY9/TY1) met R-410A staan vermeld in de combinatietabel op pag 24. Deze binnendelen zijn niet aan te sluiten op onze Mini-VRV 5 S-series buitendelen (RXYSAY1/A) met R-32, zie pag. 38. De speciaal hiervoor ontwikkelde aan te sluiten VRV 5-binnendelen met R-32 vindt u op pag. 27 t/m 31.

VAN KEUZE TOT COMFORT

# De juiste airco. Vakkundig geplaatst.

Een airco kiest u voor jaren. Daarom kijken wij verder dan het model: naar uw kamers, de route van de leidingen en de beste plek voor de buitenunit. Wij adviseren, monteren en werken af in één hand, en blijven daarna bereikbaar voor onderhoud en service.





**01 Kies uw model**
Vergelijk in deze prijslijst en in onze webshop. Daar ziet u meteen uw prijs inclusief standaardmontage.

**02 Advies op maat**
Wij beoordelen het vermogen, de combinatie en de leidingroute voor uw woning, en leggen dat helder vast.

**03 Strak gemonteerd**
STEK-gecertificeerde monteurs installeren, vacumeren en testen. Netjes afgewerkt, binnen en buiten.

**Advies voor uw woning**
Samen de juiste keuze

**Zorgvuldige montage**
Netjes aangelegd en afgewerkt

**Laagste prijsgarantie**
Elders goedkoper? Wij matchen

**Onderhoud & service**
Ook na de installatie



UW PRIJSOPGAVE

## Benieuwd wat uw woning nodig heeft? Wij rekenen het voor u uit.

Vertel welke kamers u wilt koelen of verwarmen. U ontvangt een heldere prijsopgave met het juiste vermogen en de complete montage.

Scan en bekijk uw prijs inclusief montage

aircoconcurrent.com | info@airco-concurrent.com | +31 6 2613 7678 · ook WhatsApp | Limburg · NL & BE

AIRCO CONCURRENT

Productinformatie: Daikin Catalogus Airconditioningsystemen 2026/2027. Prijzen: Daikin Prijslijst Airconditioningsystemen per 1 april 2026, Daikin Nederland. Adviesprijzen per stuk in euro's, exclusief btw, installatiekosten en eventuele wettelijke verwijderingsbijdrage. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Uw actuele prijs inclusief montage vindt u op aircoconcurrent.com/webshop. Daikin is een merk van Daikin Industries, Ltd.